


ENGANGSVENTIL, TYPE NAVAL

BRANCHING VALVE, TYPE NAVAL

BRANSAMENT TIP NAVAL

ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ

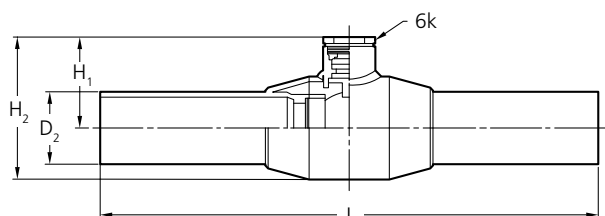

Dimensjoner

DN 25-DN 150

Trykkklasse

PN 40

Temperaturområde

-30 °C til +200 °C

Funksjon og konstruksjon

Engangsventil/offerventil for fjernvarmenett.

Materialbeskrivelse

Hus Stål St 37.8
 Kule Rustfritt stål SS2333
 Spindel Rustfritt stål SS2346
 Setering PTFE
 Spindel tetning Viton
 Spak Forsinket stål

Anslutningsform

Sveiseender

Dimensions

DN 25-DN 150

Pressure rating

PN 40

Temperature range

-30 °C to +200 °C

Features

Branching valve for use in district heating.

Materials

Body Carbon steel St 37.8
 Ball Stainless steel SS2333
 Stem Stainless steel SS2346
 Seat Teflon PTFE
 Stem packing Viton
 Handle Galvanized steel

Socket

Welded ends

HS Code 8481.8092

HS Code Int. 8481.80

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER MEASUREMENTS AND PART NOS.

| DN | Naval No. | L | D1 | H1 | H2 | Spindel/ Stem | NRF nr./ Part No. |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 20 | 28444538 | 230 | 26,9 | 36 | 57,2 | 2 mm spor | |
| 25 | 28444638 | 230 | 33,7 | 42 | 66,5 | 6k-6 | 5598542 |
| 32 | 28444738 | 260 | 42,4 | 46 | 75,8 | 6k-9 | 5598543 |
| 40 | 28444838 | 260 | 48,3 | 56 | 91,4 | 6k-10 | 5598544 |
| 50 | 28444938 | 300 | 60,3 | 62 | 107,4 | 6k-10 | 5598545 |
| 65 | 28445038 | 300 | 76,1 | 76 | 124,8 | 6k-15 | 5598546 |
| 80 | 28445138 | 300 | 88,9 | 88 | 147 | 6k-15 | 5598547 |
| 100 | 28445238 | 325 | 114,3 | 102 | 174,5 | 6k-15 | 5598548 |
| 125 | 28448638 | 325 | 139,7 | 123 | 211,4 | 6k-19 | |
| 150 | 28448738 | 350 | 168,3 | 143 | 252,5 | 6k-19 | |
| 200 | 28448838 | 390 | 219,1 | 170 | 303,0 | 50 mm med kilspor | |