


NRF-nr.	Artikkelnavn
	BILSPERRE F/HENGELÅS

- 9723363 - Bilsperre f/hengelås 1,5 m
- 9723364 - Bilsperre f/hengelås 2,0 m
- 9723365 - Bilsperre f/hengelås 2,5 m



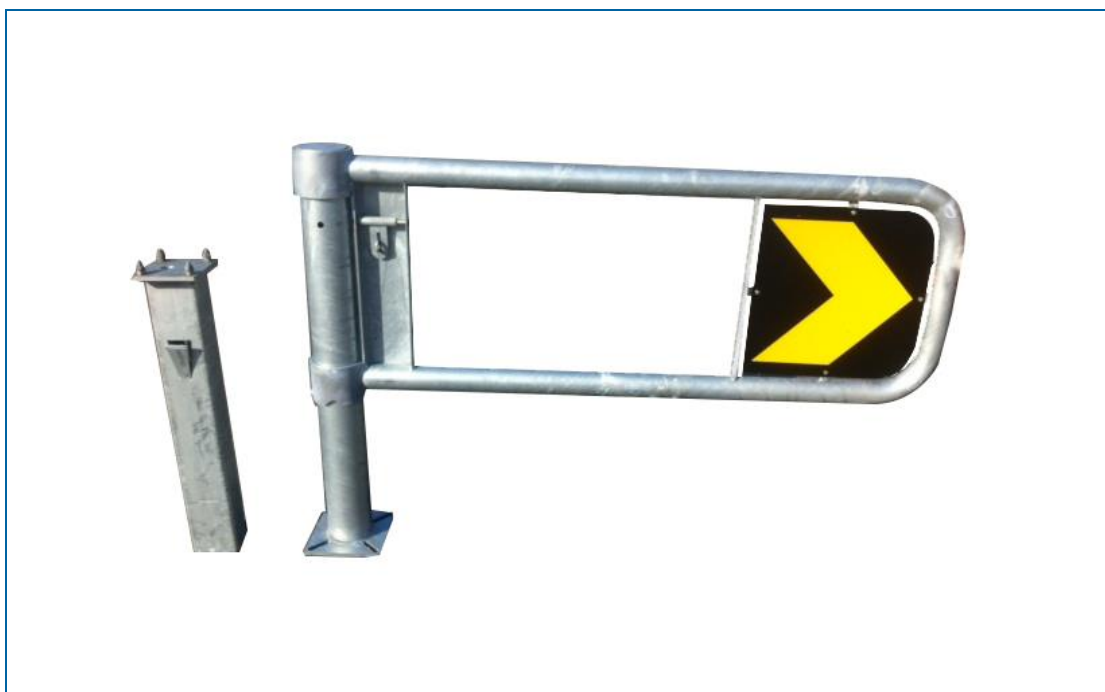

Produktbeskrivelse


Praktisk bilsperre som kan åpnes i begge retninger. Bommen kan låses med hengelås, og kan låses i både åpen og lukket stilling. Bilsperren er laget av solid galvanisert stål.





2021-07-21
Rev.nr.: 1.2

Teknisk beskrivelse

-  9723363 - Bilsperre f/hengelås 1,5 m
Lengde: 1600 mm
Bredde: 200 mm
Høyde: 1010 mm
Volum: 323,2 dm³
Vekt: 37 kg

-  9723364 - Bilsperre f/hengelås 2,0 m
Lengde: 2100 mm
Bredde: 200 mm
Høyde: 1010 mm
Volum: 424,2 dm³
Vekt: 50 kg

-  9723365 - Bilsperre f/hengelås 2,5 m
Lengde: 2600 mm
Bredde: 200 mm
Høyde: 1010 mm
Volum: 525,2 dm³
Vekt: 55 kg

-  Galvanisert stål
-  Arm lengde avhenger av modell. Ø60mm
-  Nedstøpningsfundament L735mm
-  Leveres med 1 stk tosidig 904 skilt 416mmx416mm kl 1 folie

Monteringsanvisning

Nedstøpningsfundamentet plass støpes. Bilsperre skrues fast i dette med M12 muttere. Man trenger en stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for montering av dette produkt.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produkt, sett bort i fra vask. Tåler steaming. Vask av skiltplate iht anvisning i HB R610
Bilsperre leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

2021-07-21
Rev.nr.: 1.2



Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723366	Låseslå t/bilsperre f/hengelås
9723367	Bruddbolt f/bilsperre f/hengelås

2021-07-21
Rev.nr.: 1.2