

500 mm

Vannforsyning

Avløpsbehandling

Vanning

AVKs sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Flenserør type FF-WP med murkrage iht. EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.

Standard:


- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

Funksjoner:

- Rørdeler i duktilt støpejern iht. EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Epoxybelegg iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.



500 mm

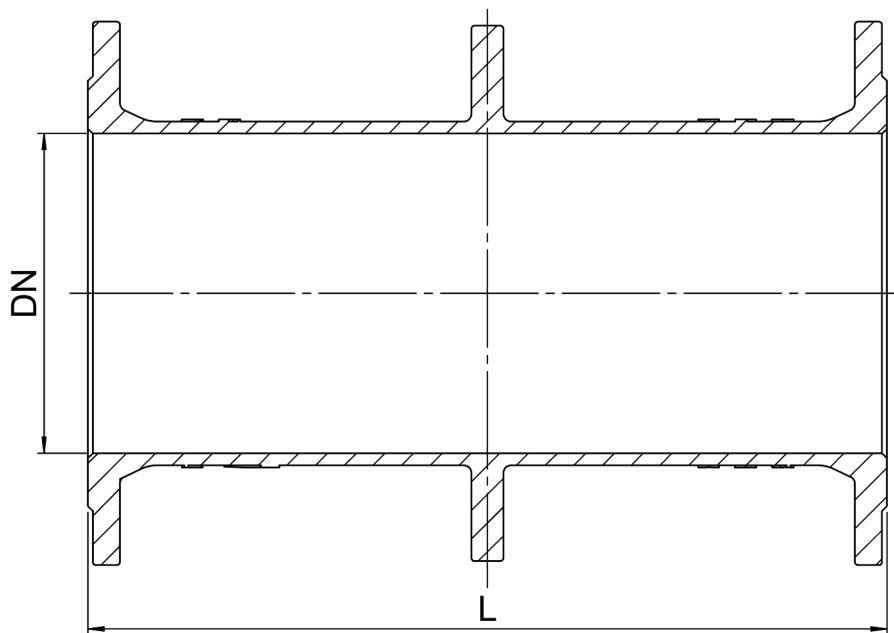

Komponentliste:

1. Fitting	Duktilt støpejern
------------	-------------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN mm	Flens- boring	L mm	Teoretisk vekt / kg
712-0100-60-101	2025083	100	PN10/16	500	21
712-0150-60-101	2025163	150	PN10/16	500	28
712-0200-60-100	2025243	200	PN10	500	39
712-0250-60-100	2025283	250	PN10	500	54
712-0300-60-100	2025323	300	PN10	500	70
712-0400-60-100	2025358	400	PN10	500	100