



AVK SUPA LOCK™ 90° DREIBAR ALBUE, PN16

107/11-003

Supa Lock™ muffe/spissende

AVK Supa Lock™ er et patentert gjennefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og rørdeler med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtigglåsende stikkfitting som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift. Albuen har en Supa Lock™ muffe og spissende, og kan roteres 360° etter montering. Sammen med Supa Lock™ albue innstikksmuffe utgjør disse to produktene en dobbeltalbue for maksimal fleksibilitet.

Produktbeskrivelse:

AVK Supa Lock™ 90° dreibar albue til vann og nøytrale væsker maks +70 °C.

Tester/godkjennelser:


- Godkjent i henhold til KIWA sertifikat nr.1350 (Svensk typegodkjenning)

Funksjoner:

- Varmpåført pulvere epoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent.
- Enkel to-steps montering ved å stikke Supa Lock™ spissende inn i Supa Lock™ muffen, og så dytte låseringen på plass.
- Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™-systemet, og hindrer uønsket demontering under drift.
- Supa Lock™ koplingen er forseglet med to store O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi.
- Kan roteres 360° etter montering for maksimal fleksibilitet.



Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

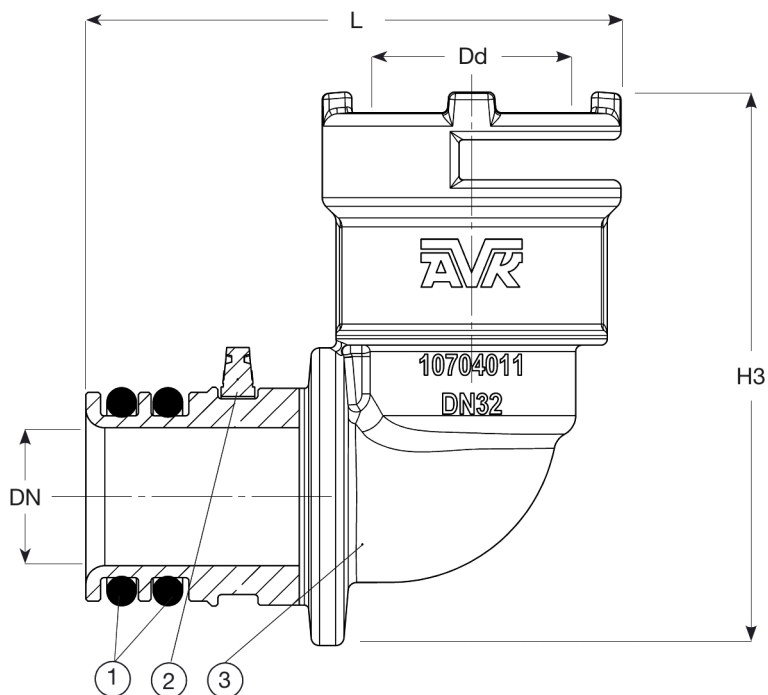

Komponentliste:

1. O-ring	EPDM-gummi	3. Hus	Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50)
2. Låsering	POM		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN	Dd	L	H3	Teoretisk vekt / kg
		mm	mm	mm	mm	
107-040-11-32464	3327351	32	40	127	132	1,2