

PNEUM. SYLINDER FOR SKYVESPJELDVENTIL TYPE 2092

Pneumatic cylinder for gate valve type 2092



Dimensjoner

DN 50 – DN 700

Trykkklasse

Maks. arbeidstrykk 10 bar

Funksjon og konstruksjon

Dobbeltvirkende sylinder for skyvespjeldventil med redusert løp. Følger med beskyttelsesplater og ferdig boret for givere/ endebrytere. Styremedium ren luft.

Anvendelsesområde

Beregnet for lukke/ åpne funksjon. Installasjon innendørs og utendørs.

Materialbeskrivelse

Hus	Aluminium
Endestykker	Aluminium
Spindel	AISI 316
Stempelpakninger	NBR
Beskyttelsesplater	AISI 316

Dimensions

DN 50 – DN 700

Pressure rating

Max. work pressure 10 bar

Features

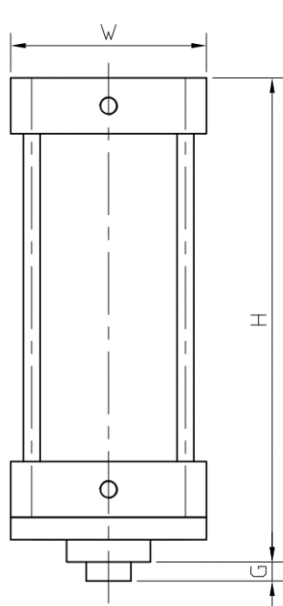
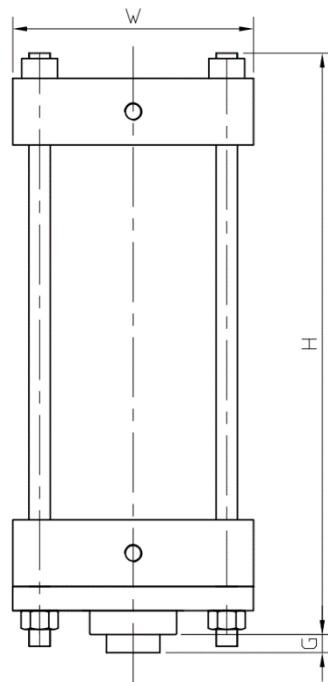
Double-acting cylinder for sliding gate valve with reduced bore. Comes with protection plates and are pre-drilled for sensors/limit switches. Control medium clean air.

Range of application

Designed for open/close function. Installation indoors and outdoors.

Materials

Body	Aluminium
End caps	Aluminium
Shaft	AISI 316
Piston seals	NBR
Protection plates	AISI 316


DN50~150

DN200~600
MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	H	W	G	Cylinder bore	PN	KG	NRF nr./Part No.
50	199	94	15	Ø80	10	2,4	
65	214	94	15	Ø80	10	2,5	
80	236	112	15	Ø100	10	2,8	5516396
100	255	112	15	Ø100	10	3	5516397
125	322	139	15	Ø125	10	5,7	5516398
150	347	140	15	Ø125	10	7	5516399
200	436	180	15	Ø160	10	12,5	5516401
250	486	180	15	Ø160	10	13	
300	580	220	15	Ø200	10	18,5	
350	630	220	15	Ø200	10	20	5516404
400	700	273	15	Ø250	10	34	5516405
450	772	273	15	Ø250	10	35	5516403
500	800	273	15	Ø250	10	36	
600	900	273	15	Ø250	10	38	
700	1000	273	15	Ø250	10	40	