



Berøringsfri servantkran med justerbar temperatur hendel (som fabrikkstandard). Kranen kan enkelt endres for forhåndsinnstilt temperatur eller forblandet vann. Batteridrevet 6 V. Kranen kan tas ut av drift, f.eks. for rengjøring av servanten, ved å plassere et rengjøringsdeksel over sensoren. Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventiler og fleksible rør. Ingen justeringer trengs ved installasjon fordi en avansert autofokus sensor brukes. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gir batteriet lang levetid. Konstantdyse (6 l / min.) Muliggjør lavt vannforbruk (0,5 l / gjennomsnittlig håndvask).

- Servant
- Offentlige rom
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar), Fast temperatur
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth), For kaldt eller forblandet vann
- 6V batteri inne i kranhus

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>112 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versjon	<b>4.x (D034445)</b>



### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUFI29-21002459-TH1</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

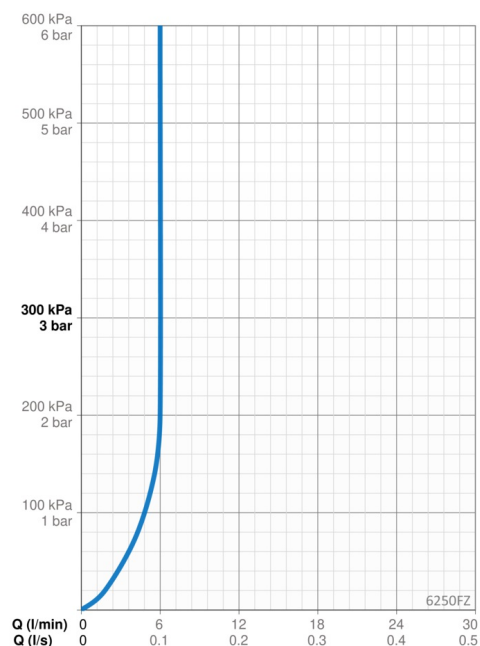

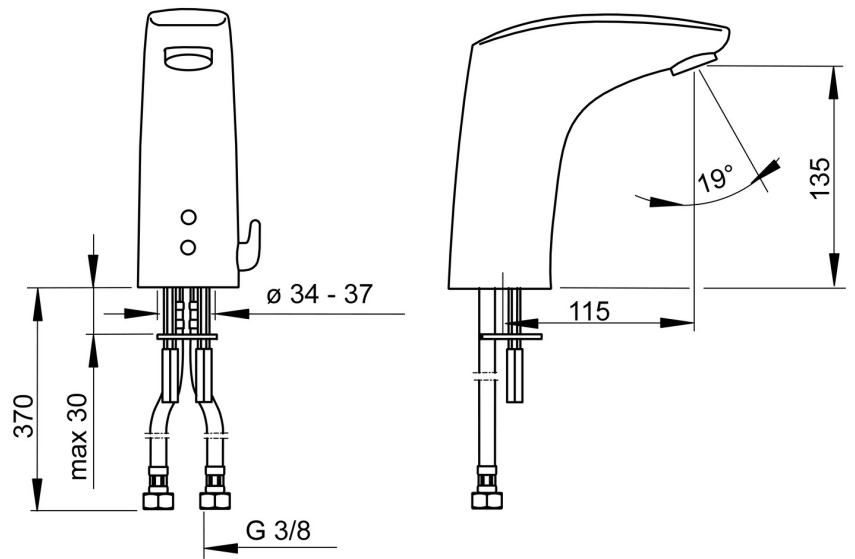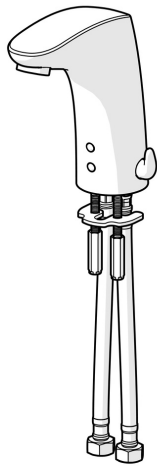

## Reserve deler

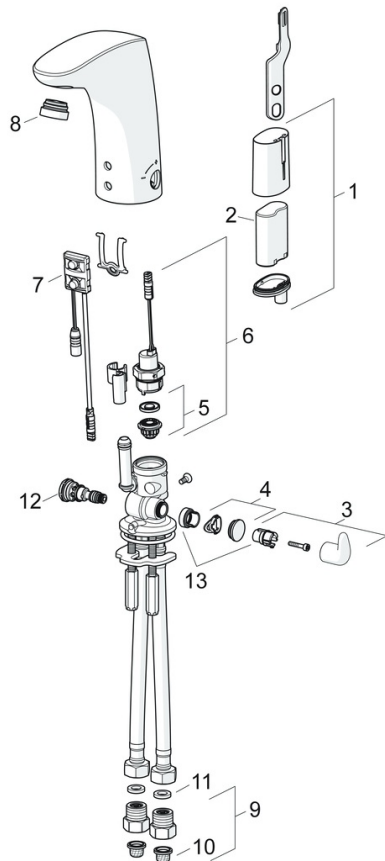

### SP6250FZ

Navn	Kode	NRF
01 Batteriboks komplett, 2CR5 6 V	199417V	4204433
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03 Temperaturreguleringsdel, komplett	600581V	4202852
04 Blendingsplugg	600749V	4202896
05 Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
05 Membran for pilotventil	1006500V	
06 Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
07 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	4205256
07 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth (2020-)	1008924V	
08 Strålesamler og verktøy, M24x1, 6 l/min	198692	4204854
09 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10 Smussfilter	199257/2	4204497
11 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
12 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
13 Sperrehylse	601061V	4202926