

Lattix® Mast D4412

Komplett mast inkluderer
Topplate aluminium m/bolter og skiver
Fotplate aluminium m/bolter og skiver

Lattix® D4412 masten er testet og dokumentert i henhold til EN 12899-1 (fixed, vertical road traffic signs), og EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment.

Spesifikasjoner	
Bøyekapasitet (M_U)	16,0 kNm
Torsjonskapasitet (T_U)	1,4 kNm
Bøyesivhet (EI)	270 kNm ²
Torsjonsstivhet (K_T)	0,32 kNm / (°/m)
Mål	125 x 125 mm
Vekt	4,73 kg/m

Kapasiteten er for bruddlast, materialfaktor ikke anvendt.

D4412 leveres i følgende standard kappelengder	
Lengde	Art.nr.
2950mm	JU 8-00703
3520mm	JU 8-00704
4090mm	JU 8-00705
4660mm	JU 8-00706


Andre lengder leveres på bestilling.
Maksimal lengde er 6940mm.
Kappelengder er ekskl. fot- og topplate.
Lengdetoleranser ± 5 mm.

MERK :

Skilt skal plasseres på en side med hel plate, ikke fagverkssiden.

Fotplate	
Mål	195,6 x 195,6 x 42 mm
Vekt u/bolter	0,89 kg
Vekt m/bolter/skiver	1,48 kg

Fotplatebolter leveres av Lattix®

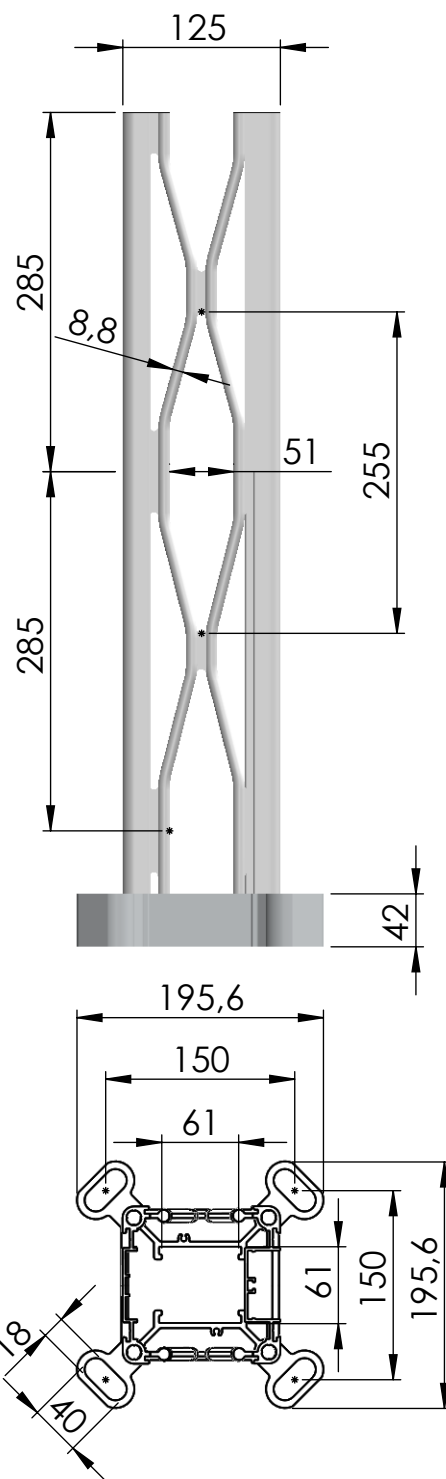

SECTION A-A
Fundamentbolter M16

BAKER ØSTBYS VEI 5
P.O. 130, 1309 N-NORWAY
PHONE : + 47 67 17 85 70
TELEFAX: + 47 67 17 85 71
www.lattix.net



NOTE:

Lattix® produkter er under stadig utvikling, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

DESCRIPTION/BESKRIVELSE:

Lattix® D4412

MATERIAL:

6063F25 - T6

DWG NO./TEGNINGSNR.

STD-S-00213-11

FORMAT:

A4

REVISION:

C

DESCRIPTION

WEIGHT: N/A

SCALE: N/A

SHEET 1 OF 2

REV. DATE: 10.02.11

DATE: 03.11.09