

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Thermodren®

Jackon©06-2020

### Produktbeskrivelse

Jackon Thermodren® produseres i trykksterk Jackopor® 100, og leveres i 100mm og 200mm tykkelse. Platen har små horisontale og vertikale hull som sørger for uttørring av muren og optimal drenering av fukt og vann. Med lambdaklasse 38 har platen god isolasjonsevne. Fiberduken hindrer finkornet masse i å tette dreneringshullene, og leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull.

### Bruksområde

Utvendig isolering og drenering under terreng, vertikalt og horisontalt.

### Farger

Grå

### Overflatebehandling

Fiberduk

### Tilbehørsprodukter


Styringsplugg  
Avslutningslist  
Overgangslist  
Fiberduk  
Isolasjonsplatelim  
Festeplogg  
Dukstift  
Festebolt  
Tetningsmembran

### Tekniske data

Se teknisk tabell Thermodren®

### Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer  
523.002 Yttervegg over terreng

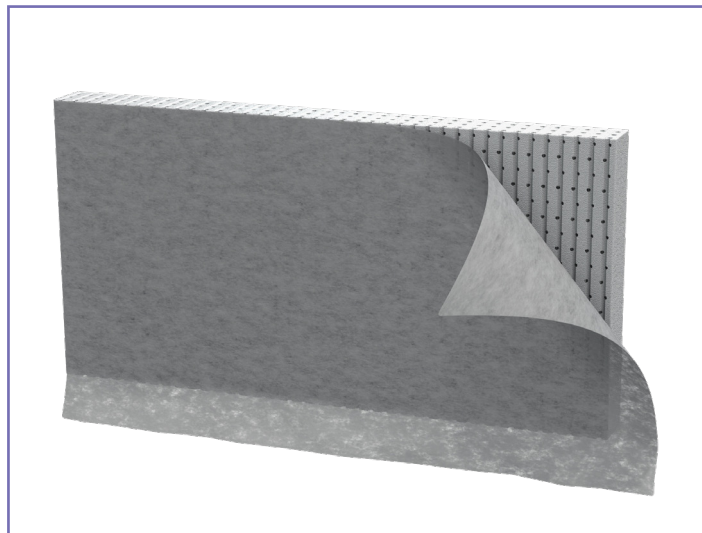

### Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

### Avfallsbehandling

**Avfallstype:** Ekspandert og ekstrudert plast, annen

**Avfallshåndtering:** Materialgjenvinning

**NS 9431-kode for avfallsbehandling:** 1732 / 0014 / 6000 / \_

**EAL-kode:** 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

**Øvrige opplysninger:** Jackon AS er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

### HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer  
Europeisk standard

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc