

## IMP EPOXY Flenset filter



Epoxy-lakkert - kan brukes på drikkevann.  
Leveres i DN15 til DN300  
Hus og deksel produsert i GGG25 støpejern  
Flenset filter for rensing av væske  
Enkel demontering for rengjøring  
Lavt trykkfall pga fordelaktig hydraulisk form  
Tilgjengelig med normalt og finmasket silinnsats  
Asbestfrie pakninger  
Teknisk spesifisering i henhold til EN 12266 -1,2 EN 19-  
spesifisering. Face to face per 558-1, basic series 1 (DIN 3202, F1).  
Trykktestet i henhold til EN12266 • P10, P11.  
Flenset tilkøpling i henhold til EN 1092-2 PN 6/10/16/25.  
Max arbeidstemperatur 60°C  
Pmax = 6/10/16 bar med overtrykk

### VEDLIKEHOLD:


Regelmessig vedlikehold er normalt nødvendig for filtere siden det rustfrie filteret må renses for å fungere optimalt.

Vedlikehold bør utføres som følger:

- A • Skru av lokket.
- B - Ta ut den rustfrie silen og rengjør den med vann eller trykkluft.
- C - Sett silen tilbake i filteret igjen. Monter lokket med skruer, påse at lokket og pakningen monteres korrekt til ventilhuset.

Filteret anbefales montert horisontalt og tilrettelagt for enkel rengjøring av filterhuset.

### TRYKK- OG TEMPERATURTABELL

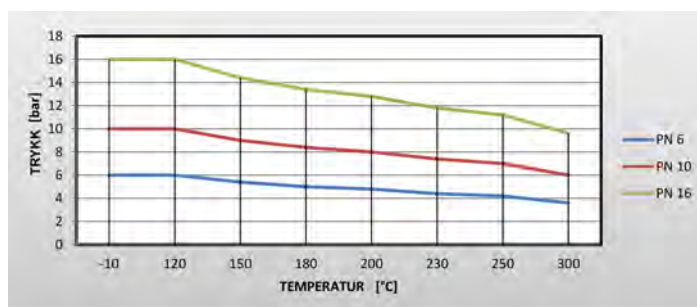

### SERTIFISERINGER





# MENGDEN OG TRYKKTAP

