



Servantkran med sidehendel og svingbar tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også mulighet for begrenning av temperatur og vannmengde. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrenning
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>100 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>150 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI29-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1584</b>

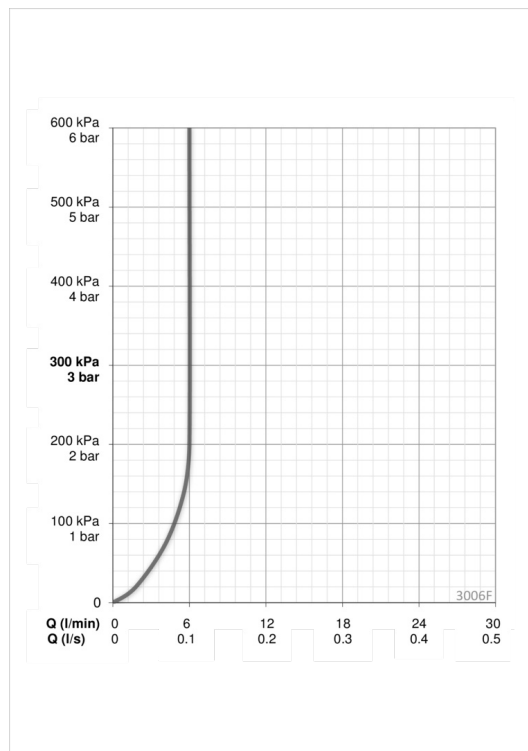

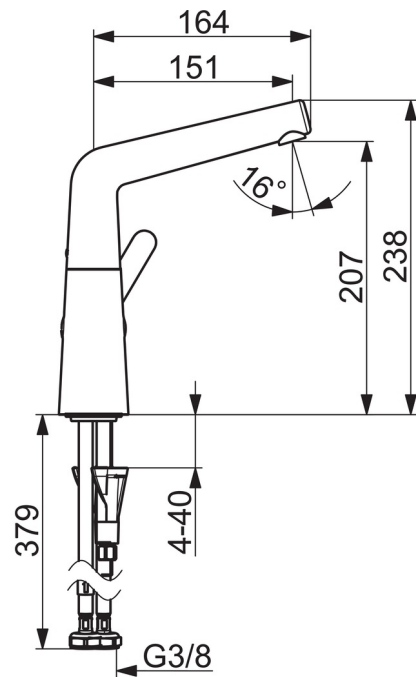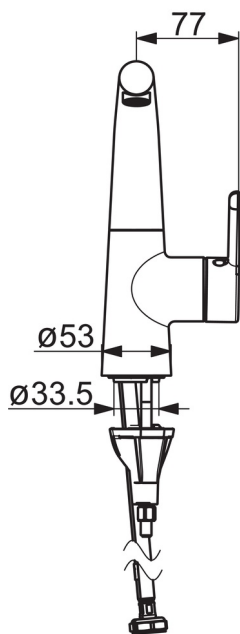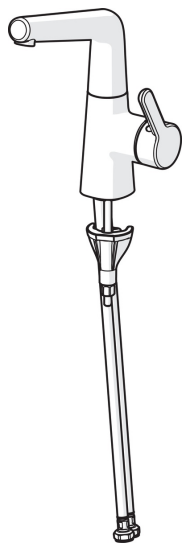

## Reserve deler

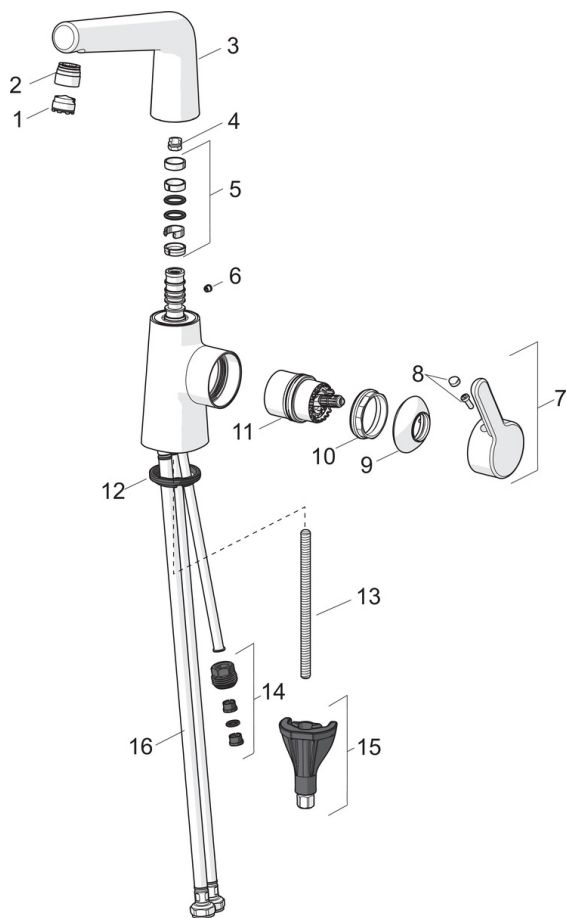

### SP3004F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M18.5x1, TJ	602671V	4205252
02 Perlator ring	1001722V	4205295
02 Perlator ring Rosegull	1005427V-34	4205322
03 Tut komplett	1002464V	4205306
03 Tut komplett Rosegull	1005433V-34	4205326
04 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
05 O-ring sett	159499	4204476
06 Blendingsplugg Rosegull	1005428V-34	4205323
06 Blendingsplugg	602685V	4205263
07 Hendel	1003084V	4205311
07 Hendel Rosegull	1005431V-34	4205324
08 Deksel	1002323V	4205301
09 Dekkring	1001740V	4205296
09 Dekkring Rosegull	1005432V-34	4205325
10 Festemutter for kassett	158726	4204528
11 Kassett	1003691V	4205314
12 Underlagsskive	1002371V	4205303
13 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14 Nippel	159684	4202851
15 Kranfeste komplett	602610V	4205225
16 Fleksible slanger, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V	4205317