

SYR TRIPPELVENTIL


Type 33.5

28 nov. 11



Anvendelse

Syr sikkerhetsventil type 33.5 sikrer varmtvannsbereder mot overtrykk. Strømningsretning er angitt på ventilhuset.

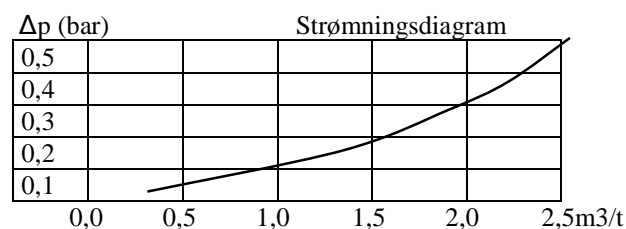

Type Syr 33.5

Ventilen er spesielt laget for å tilfredsstille de forskrifter som gjelder i Norge. Syr type 33.5 er en gruppeventil som inneholder alle foreskrevne funksjoner i en særdeles kompakt form. Den gir en enkel og sikker montasje. Ventilen anvendes for beredere med volum maks 300 L. Utløsertrykk skal alltid være mindre eller likt med høyeste tillatte arbeidstrykk for berederen.

Gruppeventilen består av:

Kombinasjonen avstengning/tilbakeslagsfunksjon, to uavhengige sikkerhetsventiler med felles blåseutgang. I blåseutgangen må det ikke monteres hindringer eller innsnevring.

Den øverste delen av gruppeventilen kan skrues ut for å rengjøre sete og tetting, uten at det innstilte trykket endres. Huset er i presstøpt messing og innerdelen av MS58.

Innerdelens kapsling er laget av høyverdig, og til dels glassfiberforsterket kunststoff.

Tettningsdelene er laget i varmtvannsbestandig og gummielastisk kunststoff.

Sikkerhetsventilens fjær er laget av fjærstål og er korrosjonsbeskyttet.

Til ventilen kan det leveres komplette utskifte enheter ferdig innstilt på 9 bar.

Best nr. 211618

Utløsertrykk: 9bar standard.
Strømningsytelse: Se diagram
Arbeidstemperatur: Maksimum 110°C
Anslutning: R ½" innvendig.
Opprinnelsesland: Tyskland
Nrf nr: 5623409
Nrf nr.utskifte enhet: 5623459