

Vannforsyning**Vanning**

AVK Supa One™ universal skjøtekopling er enkel å installere, da det kun er én bolt som skal tiltrekkes i begge ender med oppgitt moment. Erttertrekking er ikke nødvendig. Skjøtekoplingen gir mulighet for $\pm 4^\circ$ avvinkling i begge ender, har løfteøye og roterbar klemring. Supa One™ skjøtekopling passer til rør i duktilt støpejern, stål, PVC og PE, og gir mulighet for å koble to typer rør sammen (med unntak av PE-rør der det kreves strekkfast).

Produktbeskrivelse:

Supa One™ skjøtekopling til drikkevann og nøytrale væsker fra -10°C til $+70^\circ\text{C}$.

Standard:

- Designet iht. NS-EN 545

Tester/godkjennelser:

- Godkjent til drikkevann iht. KIWA certificate K-0227990-1

Funksjoner:



- Kun én bolt skal tiltrekkes i begge ender med oppgitt moment (maks tiltrekkingsmoment 150 Nm).
- Design iht. NS-EN 545 sikrer stabilitet og lang levetid.
- Passer til rør i duktilt støpejern, stål, PVC og PE. Støttehylse **må** anvendes på PE-rør.
- Klemringen kan rotere 360° , som gir justerbar boltplassering for enklere installasjon.
- $\pm 4^\circ$ avvinkling i begge ender.
- Stor toleranse for innstikksdybde sikrer korrekt installasjon selv når rørene er kappet skjevt. Uten innvendig stoppkant.
- Erttertrekking av bolt er ikke nødvendig.
- Løfteøye i alle størrelser for enkel håndtering.
- Koplingshus og klemring i duktilt støpejern, varmpåført pulvere epoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent.
- Pakning av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi.
- Bolter i rustfritt stål A2 og muttere i syrefast rustfritt stål A4, har et antifriksjonsbelegg som hindrer at gjengene skjærer seg.



AVK SUPA ONE™ SKJØTEKOPLING, PN16

651/01-001

Design iht. NS-EN 545, universal, A2-bolter, EPDM-pakning, ikke-strekkfast, 250 µm epoxy, DN80 - DN200

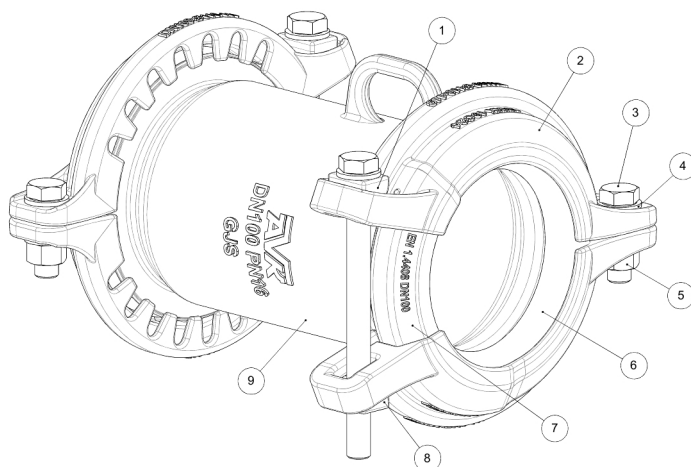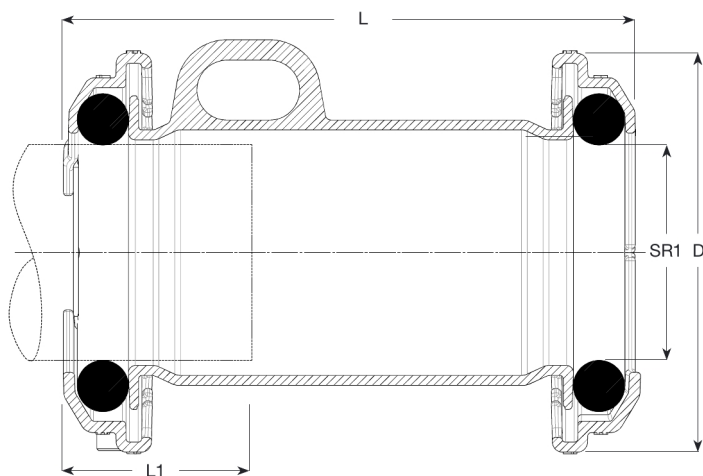

Komponentliste:

1. Sferisk avstandsstykke	Rustfritt stål A2	6. Pakning	EPDM-gummi
2. Klemring	Duktilt jern GJS-450-10	7. Pakningsbro	Syrefast stål 1.4408
3. Bolt	Rustfritt stål A2	8. Sferisk mutter	Syrefast stål 1.4408
4. Skive	Rustfritt stål A2	9. Koplingshus	Duktilt støpejern GJS-500-7
5. Mutter	Rustfritt stål A4		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN mm	Produkt PN-klasse	Toleranse SR1 mm	L mm	L1 mm	D mm	Teoretisk vekt / kg
651-099-01-406400	2096991	80	PN16	88-99	335	80	215	13
651-119-01-406400	2096992	100	PN16	110-119	325	80	233	14
651-145-01-406400	2096993	125	PN16	139-145	344	80	266	17
651-171-01-406400	2096994	150	PN16	159-171	361	100	300	21
651-225-01-406400	2096995	200	PN16	216-225	407	120	350	28