

## Purus Line Vinyl Plus



### Fordeler

- Skrudd rist i ett stykke, Torx T25 (låsesett inkludert).
- Rennen er støpt i ett stykke av ABS for bedre vedheft.
- Klemring i 2 mm rustfritt stål med 2 mm EPDM-pakning.
- Rist i stilrent mønster og NOOD-vannlås inkludert (mekanisk lukkestopp i vannlåsen).
- Typegodkjent av RISE.
- Minste byggehøyde 73 mm.
- Finnes i lengdene 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.

Vinylmatten gir en vanntett overflate som er lett å holde ren. Med Purus Line Vinyl Plus skaper du en elegant følelse som samtidig er praktisk.

Den nye sjakkbrettmønstrede risten har ingen skjøter der smuss kan samle seg. Risten løses med de forsenkede torx-skrueene. Lett å vedlikeholde og rengjøre, og sikkert.

Skrudd klemramme i 2 mm rustfritt stål gir sikker, vanntett tilslutning mot vinylmatten.

Finnes med ulike utløpsdimensjoner og utløpsretninger.









Mykt avrundede hjørner, sitter lavt for beste tilslutning mot vinylmatten.

## Tilbehør

- Purusstøtteben for betongbjelkelag inkludert.
- Monteringssett for trebjelkelag selges separat.



## Utløpshus

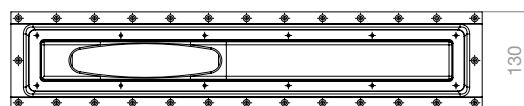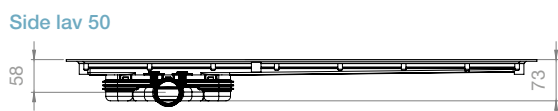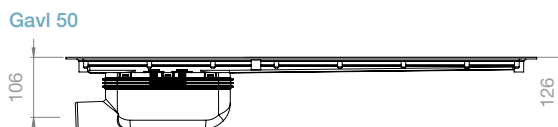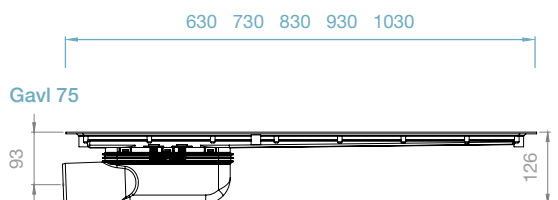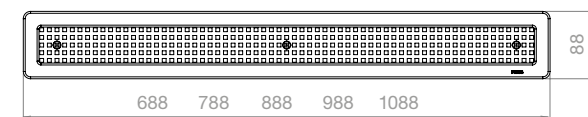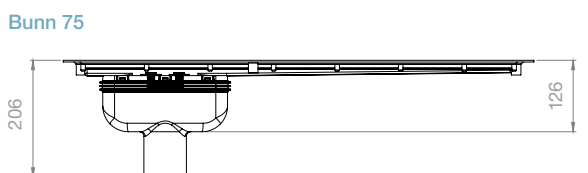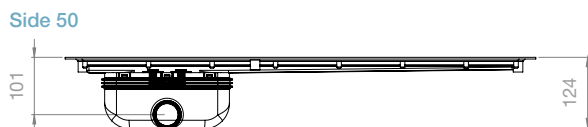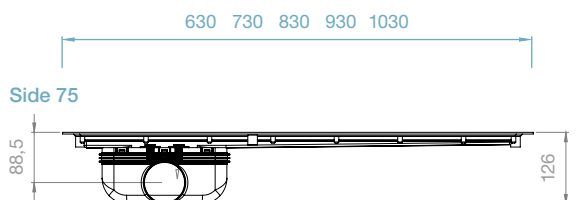

Navn	min. flyt* liter/sek.	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Ø75 side	0,8	NRF 3402442	NRF 3402443	NRF 3402444	NRF 3402445	NRF 3402446
Ø50 side	0,8	NRF 3402431	NRF 3402432	NRF 3402433	NRF 3402434	NRF 3402435
Ø75 bunn	0,8	NRF 3402453	NRF 3402454	NRF 3402455	NRF 3402456	NRF 3402457
Ø75 gavl	0,8	NRF 3402447	NRF 3402448	NRF 3402449	NRF 3402451	NRF 3402452
Ø50 gavl	0,8	NRF 3402436	NRF 3402437	NRF 3402438	NRF 3402439	NRF 3402441
Ø50 side lav**	0,6	NRF 3401645	NRF 3401646	NRF 3401647	NRF 3401648	NRF 3401649

\*Ifølge SS-NO 1253-1, \*\* Kun for betong

Vår kontinuerlige produktutvikling kan medføre endringer i utførelse, design og konstruksjon, noe vi forbeholder oss retten til.



Purus er  
sertifisert ifølge  
ISO 9001

**Purus AB**  
joti@joti.no  
www.purus.no