



Tekniske spesifikasjoner

- Min./maks. driftstemperatur: -30 °C / 120 °C.
- Toppbelastning: 160 °C

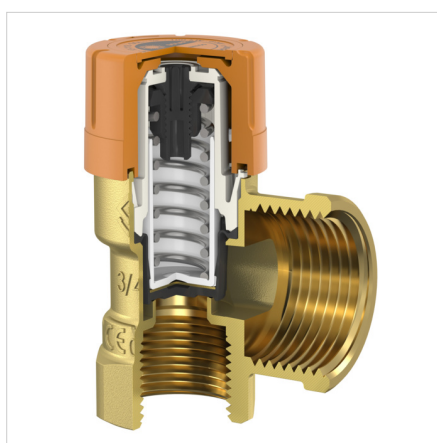

Beskrivelse	Prescor Solar valve 1 x 1 1/4- 6bar	
Vare- nummer	28321	
GTIN	08712874283213	
Model	<u>Prescor Solar</u>	
Innstilt trykk [bar]	6,0	
Tilkobling	A	Rp 1"
	B	Rp 1 1/4"
Dimensions	C [mm]	101
	D [mm]	74
	F [mm]	36,0
	G [mm]	47
Ytelse [kW]	200	

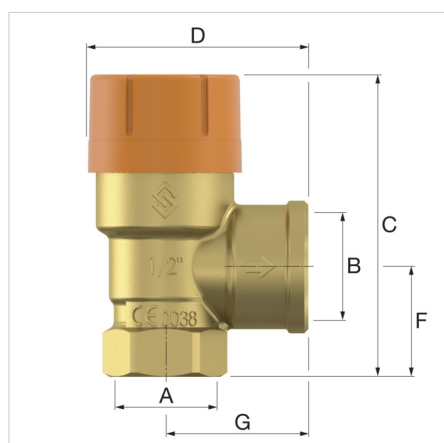

Generelle data

Etim Group	Måle- og betjeningsenheter
Etim Class	Sikkerhetsventil
Produktnavn	Prescor Solar Rp1" x Rp1¼" 6.0bar
Brand	FLAMCO
Produkt type	Prescor Safety Valves (with plastic cap)
Artikelnnummer	28321
GTIN	08712874283213

Egenskaper

Materiale til hus	Messing
Nominell diameter	1" (25)
Utvendig rørdiameter alle anslutning	42 Millimetre
Tilkobling 1	Innvendig gjenge Rp, sylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominell diameter tilkobling 1	1" (25)
Utvendig rørdiameter anslutning 1	33.4 Millimetre
Tilkobling 2	Innvendig gjenge Rp, sylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominell diameter tilkobling 2	1 1/4" (32)
Trykk klasse	PN 16
Flens trykkklasse	PN 16
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	10 Bar
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	160 Degrees celsius
Minste middeltemperatur (kontinuerlig)	-30 Degrees celsius
Belgtetning	Yes
Tetning	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overløpstrykk	5.6 - 6.2 bar
Egnet for kontinuerlig drift	Yes
Lengde på tilkobling 1	36 Millimetre
Lengde på tilkobling 2	47 Millimetre
Høyde	101 Millimetre
Utstyrets vinkel	90 Degrees
Spindelvinkel	180 Degrees
Egnet for oppvarming	No
Egnet for kjøling	No
Egnet for varmt tappevann	No

Finn mer informasjon på internett:

[Installasjons- og bruksanvisning](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[TÜV certificate](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor Solar ADSK](#)
[Prescor Solar ADSK Revit](#)
[Prescor Solar DWG](#)
[Prescor Solar STEP](#)
[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)