
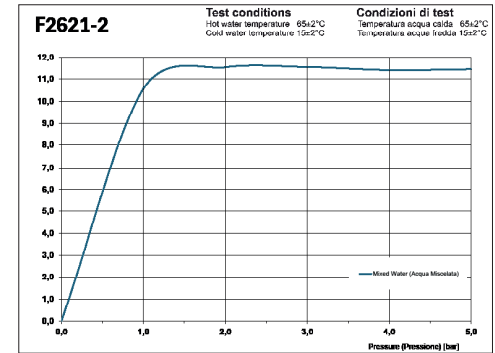


- VIKTIG
- Krombelegg og plastdeler på alt dusjutstyr, er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer som f.eks:
- *Aluminiumklorid
 - *Saltsyre og dens derivater
 - *Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjøringsmidler som inneholder klor.
 - *Saltvann ,f.eks sjøvann
 - *Luft med høyt klorinnhold
 - *Forskjellige fosforholdige rengjøringsmidler.

- FROSTFARE
- Kraner, og røropplegg forøvrig, må tømmes for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade, i områder der det er fare for frost.,
- Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader p.g.a frost.
- * Ettgrepskraner: ta ut kassetten
 - * Termostatkraner: demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen

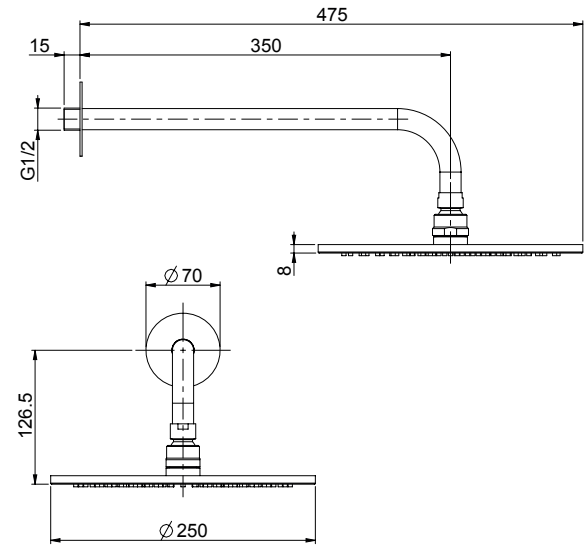

* Vennligst spesifiser farge

FDV DOKUMENTASJON - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



F2621CR.SY	NRF: 4501637	F2621HS.SY	NRF: 1398990
F2621NS.SY	NRF: 4365253	F2621ZS.SY	NRF: 1398991
F2621SN.SY	NRF: 1398986		
F2621CS.SY	NRF: 1398987		
F2621HL.SY	NRF: 1398988		
F2621OS.SY	NRF: 1398989		

F2621 - Dusjhode rund Ø250

Produsent: Fima Carlo Frattini S.p.A.
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Borgomanero, 105
tel. +39 0322 9549 (r.a.)
fax. +39 0322 956149
e-mail: info@fimacf.com
www.fimacf.com



Produsert i forkrommet messing

Fima Carlo Frattini - Vedlikehold, drift og rengjøring av kraner.

GENERELT

Kraner og ventiler, som alt annet VVS-utstyr, består av mange deler, som idag er laget av mange forskjellige materialer for å imøtekomme markedets krav når det gjelder design og funksjon. Disse delene er under konstant press og utsatt for slitasje. Derfor kreves vedlikehold. Som oftest viser det seg at når en del eller en komplett kran er ute av funksjon, skyldes det manglende vedlikehold.

Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt, med lang levetid.

Riktig service må utføres med riktig verktøy og riktige reservedeler. For å garantere rask og god service, må følgende punkter være ivarettatt.

* vannrørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. etter installasjon, før kranen monteres.

* Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter, for å hindre fremmedlegemer i å komme inn i vitale deler.

* Riktig installering er en forutsetning for at kranene skal fungere riktig og ha forventet

* levealder.

RENGJØRING AV KRANER

Til daglig rengjøring av kranene anbefaler vi å bruke en myk klut fuktet med vann og et mildt oppvaskmiddel, eller såpe om nødvendig.

Bruksanvisningene til rengjøringsmiddel-produsentene skal følges nøye.

Bruk aldri skurepulver, stålull eller vaskemidler som er kalkoppløselige, sure ,eller inneholder alkohol eller slipemidler.

Ved sprayrengjøring skal væsken ikke sprutes direkte på kranen, men på kluten som brukes for rengjøringen.

Dette fordi sprayen kan trenge inn i kranens åpninger og forårsake skader.



Skyll alltid med rikelig vann, fjern alle rester etter rengjøringsmidler, og tørk av og poler med en tørr,ren klut.

For å fjerne kalkflekker anbefaler vi vanlig lys husholdingseddik oppløst i vann. Skyll av med rent vann.

Fima anbefaler at du skruv av perlator/sil på tuten, og rengjør denne med jevne mellomrom. Dersom perlatoren/silen har fått kalkbelegg, vasker du med eddikvann.

VIKTIG
Krombelegg og plastdeler på alt dusjutstyr, er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer som f.eks:
*Aluminiumklorid
*Saltsyre og dens derivater
*Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjøringsmidler som inneholder klor.
*Saltvann ,f.eks sjøvann
*Luft med høyt klorinnhold
*Forskjellige fosforholdige rengjøringsmidler.

FROSTFARE
Kraner, og rørapplegg forøvrig, må tømmes for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade, i områder der det er fare for frost.,
Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader p.g.a frost.
* Ettgrepskraner: ta ut kassetten
* Termostatkraner: demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen

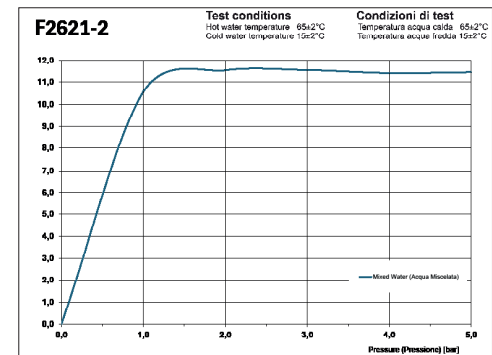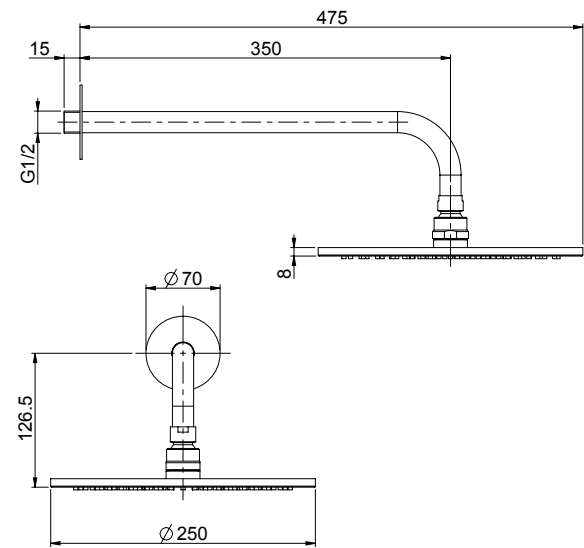

* Vennligst spesifiser farge

FDV DOKUMENTASJON - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

fima CARLO FRATTINI®
r u b i n e t t e r i e

F2621CR.SY	NRF: 4501637	F2621HS.SY	NRF: 1398990
F2621NS.SY	NRF: 4365253	F2621ZS.SY	NRF: 1398991
F2621SN.SY	NRF: 1398986		
F2621CS.SY	NRF: 1398987		
F2621HL.SY	NRF: 1398988		
F2621OS.SY	NRF: 1398989		

F2621 - Dusjhode rund Ø250

Produsent: Fima Carlo Frattini S.p.A.
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Borgomanero, 105
tel. +39 0322 9549 (r.a.)
fax. +39 0322 956149
e-mail: info@fimacf.com
www.fimacf.com



Produsert i forkrommet messing

Fima Carlo Frattini - Vedlikehold, drift og rengjøring av kraner.

GENERELT

Kraner og ventiler, som alt annet VVS-utstyr, består av mange deler, som idag er laget av mange forskjellige materialer for å imøtekomme markedets krav når det gjelder design og funksjon. Disse delene er under konstant press og utsatt for slitasje. Derfor kreves vedlikehold. Som oftest viser det seg at når en del eller en komplett kran er ute av funksjon, skyldes det manglende vedlikehold.

Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt, med lang levetid.

Riktig service må utføres med riktig verktøy og riktige reservedeler. For å garantere rask og god service, må følgende punkter være ivarettatt.

* vannrørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. etter installasjon, før kranen monteres.

* Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter, for å hindre fremmedlegemer i å komme inn i vitale deler.

* Riktig installering er en forutsetning for at kranene skal fungere riktig og ha forventet

* levealder.

RENGJØRING AV KRANER

Til daglig rengjøring av kranene anbefaler vi å bruke en myk klut fuktet med vann og et mildt oppvaskmiddel, eller såpe om nødvendig.

Bruksanvisningene til rengjøringsmiddel-produsentene skal følges nøye.

Bruk aldri skurepulver, stålull eller vaskemidler som er kalkoppløselige, sure, eller inneholder alkohol eller slipemidler.

Ved sprayrengjøring skal væsken ikke sprutes direkte på kranen, men på kluten som brukes for rengjøringen.

Dette fordi sprayen kan trenge inn i kranens åpninger og forårsake skader.

Skyll alltid med rikelig vann, fjern alle rester etter rengjøringsmidler, og tørk av og poler med en tørr, ren klut.

For å fjerne kalkflekker anbefaler vi vanlig lys husholdingseddik oppløst i vann. Skyll av med rent vann.

Fima anbefaler at du skrur av perlator/sil på tuten, og rengjør denne med jevne mellomrom. Dersom perlatoren/silen har fått kalkbelegg, vasker du med eddikvann.

