


ALKALISK-MANGANDIOKSID BATTERI



Størrelse: D (LR20) PC1300

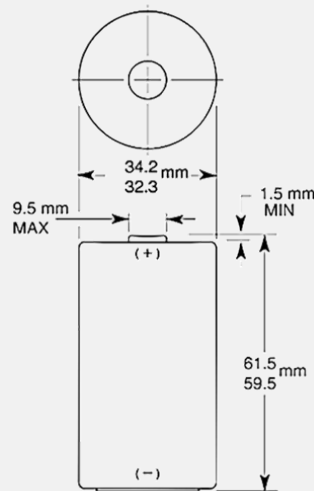

Dimensjoner vist er IEC Standarder

NØKKEL FUNKSJONER

- Pålitelig Prestasjon
- Utmerket motstand mot korrosjon
- Designet til møte alt dur kvalitet sikkerhets- og miljøstandarder:
 - Sikkerhet: IEC 60086-5
 - ANSI C 18,1 M, del 2
 - EU-batteridirektiv
 - Kvalitet: ISO 14001 og 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program

TYPISK PRODUKTOMRÅDER

- Klokke
- Multimeter
- Lommelykter
- Vekt

ELEKTRISK EGENSKAPER

- Nominell kapasitet (25 mA, 0,8V Sluttspenning) 19 669 mAh
- Typisk Spenning (ved + 20 °C) 1,5 V
- AC Impedans @ 1 kHz 133 mΩ

FYSISK EGENSKAPER


- Typisk vekt 144,0 g (5.1 oz)
- Typisk volum 56,4 Cm³ (3.4 i³)
- Terminaler Flat

BRUKS & LAGRINGS VILKÅR


- Operativt temperaturområde -20°C til 54 °C (-4 °F) til 130 °F
- Anbefalt Lagring (lagrings område bør være rent, kjølig, tørt og ventilert) 5°C til 30 °C (41 °F) til 86° F

TYPISK PRESTASJON


Constant Current

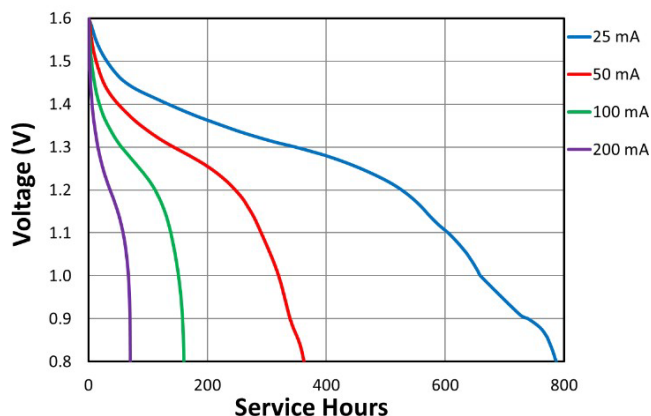


Constant Current

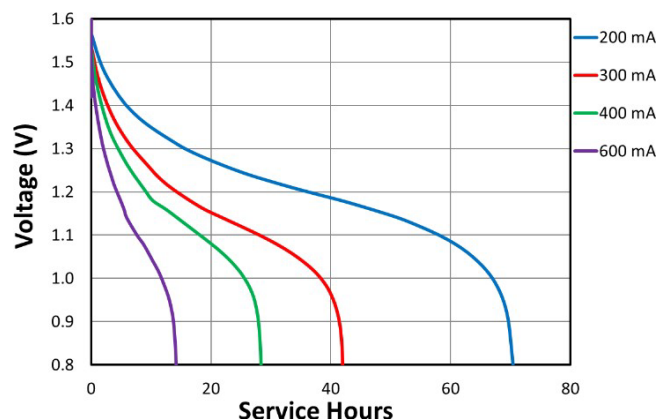


Constant Resistance

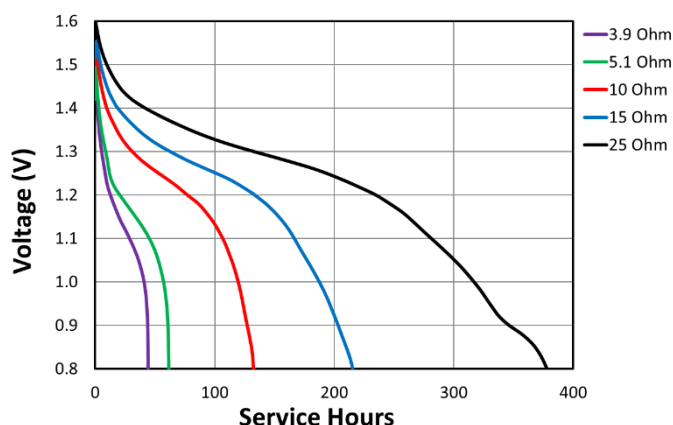

Constant Power

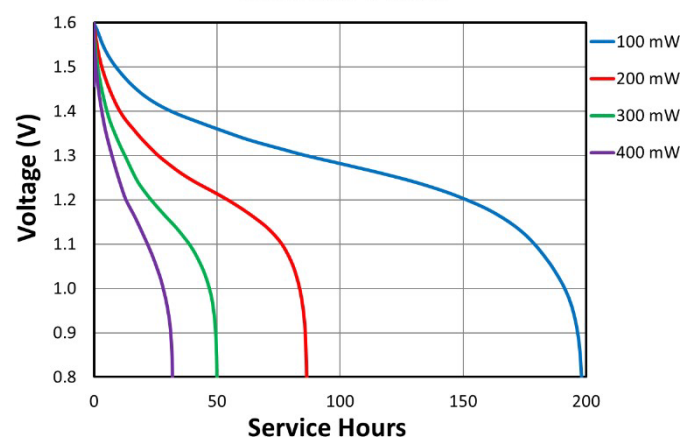

Constant Current - 100 mA

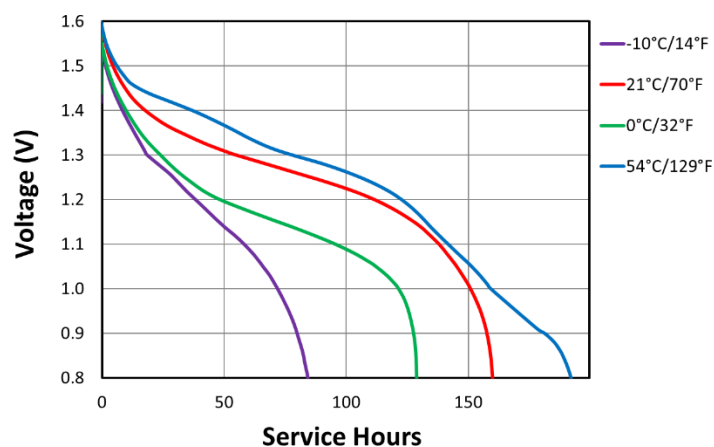

PROCELL[®]
PROFESSIONAL BATTERIES

Procell Professional batterier
Berkshire Corporate Park
Telefon: 1-800-544-5454 (grønt
nummer) www.procell.com

Levert kapasitet avhenger av anvendt belastning, driftstemperatur og sluttspenning. Se diagrammene og utladningsdataene som vises som eksempler på energien/levetiden, som batteriet vil yte ved ulike belastningsforhold..

Disse dataene kan endres. Ytelsesinformasjon er typiske verdier. Kontakt Duracell for å få den nyeste informasjonen