

O.NOVO COMPACT VEGGSKÅLSPAKKE

PRODUKT INFORMASJON



Model	7667HR
Kollekson	O.novo
PROJECTS	START
Bredde	360 mm
Dybde	490 mm
Vekt	13,5 kg
beskrivelse	DirectFlush Sanitary ceramics EN 997 individual packaging materials composed of: Washdown WC DirectFlush 7667 R0 XX, WC- seat and cover with QuickRelease and SoftClosing hinges 8M43 S1
Spylevolum	3 / 4,5 l
Innсталasjon	wall-mounted
Avløp	horizontal outlet
Materiale	Sanitary ceramics
Leed	4
Specification texts	O.novo; Combi-Pack; DirectFlush; Sanitary ceramics; Size: 360 x 490 mm; Oval; wall- mounted; Flush volume: 3 / 4,5 l; Leed: 4; EN 997; horizontal outlet; individual packaging materials

FARGER

VISES



FARGENAVN

White Alpin


ARTIKKEL NUMMER

7667HR01

EAN NUMMER

4062373783313

TEKNISKE TEGNINGER

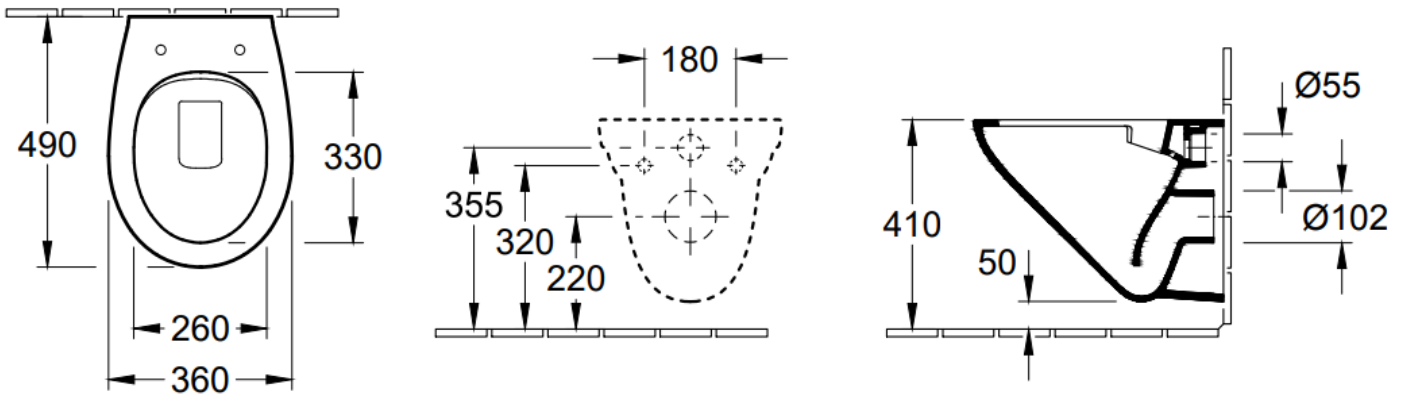

VEDLIKEHOLD

Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du varmer opp eddiken, virker den enda bedre.

Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut.

For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.