

# BIS RapidStrut® T og X-Profilskinne beslag G2

to make Strut rail fabrications




6658 8 5213


6658 8 5223

## Funktioner og fordele

- samler med for-monteret BIS RapidStrut® Profilmøtrik (er)
- til anvendelse med Strut Skinne
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- 'Hurtig Twist' teknologi for nem og sikker montering
- mulighed for kontrollering af profilmøtrik ved montering
- optimized for easy installation with electrical tools
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers salt spray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227



6658 8 5213

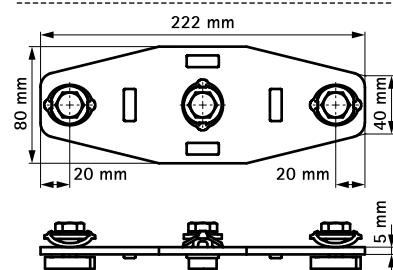

6658 8 5223

Art.nr.	Type	For skinne	T (max.) (Nm)	Pakke1
6658 8 5213	T	Strut	15,0	20
6658 8 5223	X	Strut	15,0	15

## Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)