


Geberit betjeningsplate Sigma60, for dobbeltskyl, overflatejevnt

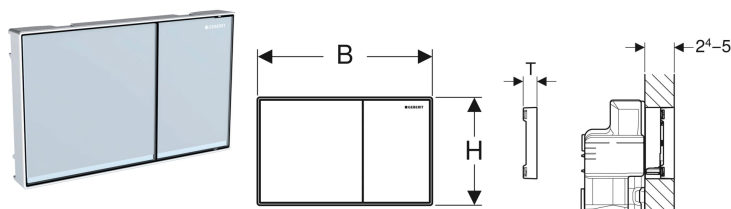

Eksempelbilde

Bruksformål

- For aktivering av skyll ved Geberit Sigma innbyggingsystemer 8 cm, serie 2016
- For aktivering av skyll ved Geberit Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- For beleggtykkelse 24–50 mm
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, universell utforming

Egenskaper

- Serie 2016
- Frontbetjening
- Overflatejevn betjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveranseomfang

- Utjevningsramme
- 2 avstandsstykker
- 2 avstandsbolter

- 2 trykkstag
- Beskyttelsesplate
- Monteringsmateriell

Bestilles separat

- Geberit installasjonssett, overflatejevnt, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm

| Art. nr. | NRF nr. | Farge / overflate | Materiale | B | H | T |
|--------------|---------|---|--------------------|---------|---------|--------|
| 115.640.SI.1 | 6166722 | Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet | Støpt sink / glass | 21.4 cm | 13.2 cm | 2.5 cm |
| 115.640.SJ.1 | 6166723 | Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet | Støpt sink / glass | 21.4 cm | 13.2 cm | 2.5 cm |
| 115.640.SQ.1 | 6166724 | Knapper: umbra Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet | Støpt sink / glass | 21.4 cm | 13.2 cm | 2.5 cm |
| 115.640.GH.1 | 6166721 | Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet | Støpt sink | 21.4 cm | 13.2 cm | 2.5 cm |

Tilbehør

- Geberit dekkramme for betjeningsplate Sigma60