


BIS Universalkobling (BUP1000)

(H 12 53)

befæstelse til væg eller loft

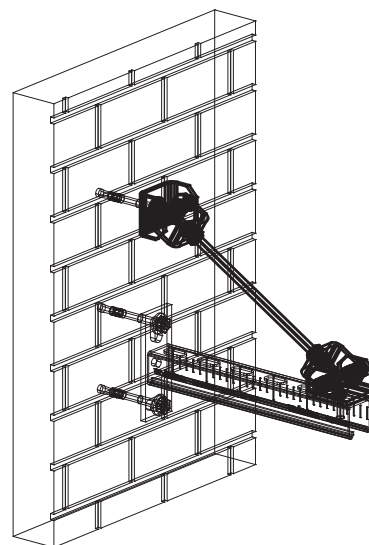

Funktioner og fordele

- til vinklede installationer og særlig egnet til afstivning og forstærkning
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- velegnet forbindelse til bygningskonstruktioner og profilskiner
- uendelig justerbar vinkel op til 90°
- med 2 huller Ø 13 mm

Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	d1	d2	For skinne	F _{a,z}	ST	Pakke1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		
66588818	018041045	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5.000	BIS UltraProte ct® 1000	10

Maks. tilladt belastning: når den anvendes i en vinkel på 45° på væg / loft.

