


Teknisk informasjon

Sekskantmutter Din 934

Leveres i elforsinket, varmforsinket og syrefast A4

Brukes på bolter og gjengajern

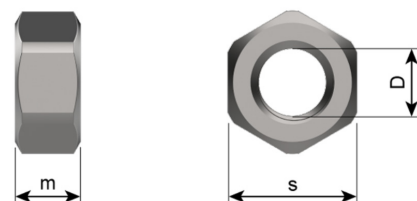

Materiale	Elforsinket	Varmforsinket	Syrefast
Kvalitet	8.8	8.8	M6 – M24 : A4-80 M27 : A4-70 & A4-80 M30 – M36 : A4-50
DIN standard	934	934	934
Gjenge	Metrisk	Metrisk	Metrisk
Korrosivistes klasse	Service klasse 1	Service klasse 1,2 og 3	Service klasse 1,2 og 3

	m: høyde	s: nøkkelvidde
Mutter M6	5	10
Mutter M8	6,5	13
Mutter M10	8	17
Mutter M12	10,0	19
Mutter M14	11	22
Mutter M16	13,0	24
Mutter M18	15	27
Mutter M20	16	30
Mutter M22	18	32
Mutter M24	19	36
Mutter M27	22	41
Mutter M30	24	46
Mutter M33	26	50
Mutter M36	29	55

Verdiene gjelder ved normale temperaturer. Anbefalte laster er beregnet etter flytgrensen og må ikke overskrides. Anbefalt skjærkrefter er beregnet etter tommelfingerregelen som sier 50% av flytgrensen.