



Tekniske spesifikasjoner

- Min./maks. driftstemperatur: -30 °C / 120 °C.
- Topp belastning: 160 °C

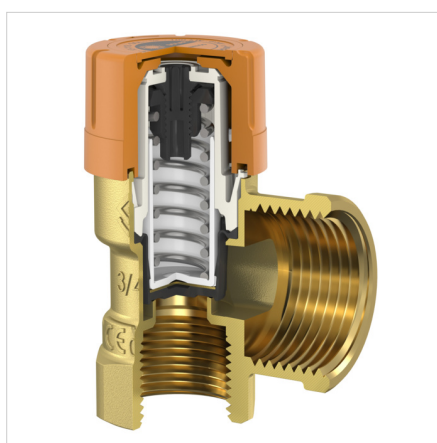

Beskrivelse	Prescor Solar valve 1/2 x 3/4-8bar	
Vare- nummer	28312	
GTIN	08712874283121	
Model	<u>Prescor Solar</u>	
Innstilt trykk [bar]	8,0	
Tilkobling	A	Rp 1/2"
	B	Rp 3/4"
Dimensions	C [mm]	75
	D [mm]	54
	F [mm]	26,5
	G [mm]	34,5
Ytelse [kW]	50	

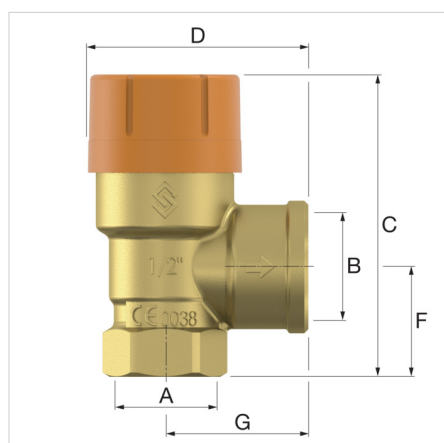

Generelle data

Etim Group	Måle- og betjeningsenheter
Etim Class	Sikkerhetsventil
Produktnavn	Prescor Solar Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ " 8.0bar
Brand	FLAMCO
Produkt type	Prescor Safety Valves (with plastic cap)
Artikelnummer	28312
GTIN	08712874283121

Egenskaper

Materiale til hus	Messing
Tilkobling 1	Innvendig gjenge Rp, sylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominell diameter tilkobling 1	1/2" (15)
Utvendig rørdiameter anslutning 1	21.3 Millimetre
Belgtetning	No
Overløpstrykk	7.5 - 8.2 bar
Egnet for kontinuerlig drift	No
Høyde	75 Millimetre
Egnet for oppvarming	No
Egnet for kjøling	No
Egnet for varmt tappevann	No

Finn mer informasjon på internett:

[Installasjons- og bruksanvisning](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[TÜV certificate](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor Solar ADSK](#)
[Prescor Solar ADSK Revit](#)
[Prescor Solar DWG](#)
[Prescor Solar STEP](#)
[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)