

FAHRES RØRTERSER

Type SA



FUNKSJON

Vann- og gasstett avblending av rør.

ANVENDELSE

Rørterser kan anvendes til blanding av alle typer rør. Føks. avslutning på avløpsrør som skal åpnes for inspeksjon eller staking, avgreninger avsatt for fremtidig tilknytning o.s.v. Terser kan også anvendes for rør som fører andre medier så langt størrelsene passer.

KONSTRUKSJON


Tersene består av topp-plate og bunnplate, produsert av solide helpresede stålplater. Varmgalvanisert etter pressing. Mutter er sveiset til bunnplaten. Mellom skruhode og overplate er lagt tetningsskive. Mellom platene ligger pakning av syrefast gummi. Under montering skyves tersen ned i røret til overplaten ligger mot rørenden. Skruen trekkes til og pakningen tetter mot rørvæggen. Pakningen bør fuktes før montering, da glir den lettere på plass.

MÅL

Rørtersene er konstruert for å passe til SA-rørenes muffe. Tersene kan også anvendes til andre rør så langt standard størrelser passer.

Dimensjoner	Ø B	Ø D	H
2"—50 mm	79	69	13
2½"—75 mm	98	83	13
4"—110 mm	140	120	15
5"—135 mm	170	150	15
6"—160 mm	200	173	19

H_{tot}
42
45
48

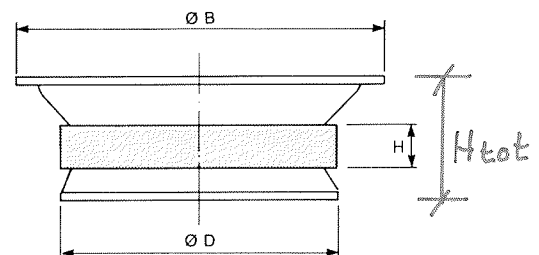

ING. TORE FAHRE

Engebråtvn. 18
0493 Oslo 4.

Telefon/telefax: (02) 22 44 66
Bankgronn.: 1607.14.23.968