

S- 1420 Triovent - lufteventil

Serienr. 09-13

1 1/2" innvendige gjenger - 2" utvendige gjenger. Fire funksjoner

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann og sjøvann
- Fire funksjoner
 1. Stor utluftningskapasitet ved oppfylling
 2. Stor kapasitet for automatisk utluftning
 3. Stor kapasitet ved innsug
 4. Tilbakeslagssikring - Hindrer innsug når det er vann i kummen

Triovent lufteventiler må kun monteres i loddrett posisjon



Teknisk beskrivelse

- Standarder: EN 1074-1, EN 1074-3, EN 1074-4
- Trykkklasse: PN 16
- Temperaturgrense: 40°C
- Prøvetrykk: 24 bar = 1,5 x PN
- Byggemål: Se tabell
- Inkludert tilbakeslagssikring (S-1415) som stenger ventilen for innsug når det er vann i kummen
- Arbeidstrykk: 0,2 - 16 bar
- Gjengeanslutning :
 - innvendig 1 1/2 "
 - utvendig 2"

Referanser, dimensjoner


S-1420

DN mm	H mm	B mm	C mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
50	222	252	175	1,14	14200001	563 5513

Ved montering av lufteventilen skal det brukes gjengetape.
Ved bruk av hamp på innvendige gjenger må det utvises forsiktighet!

Utluftingsareal:
Automatisk: 12 mm²
Kinetisk: 804 mm²

Maks tiltrekningsmoment
på rørgjenger: 25 Nm

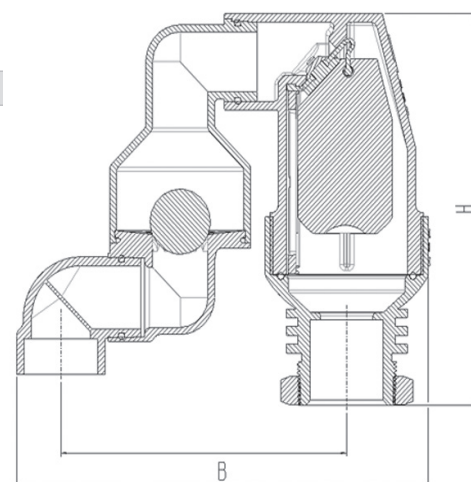


Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemærker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

S- 1420 Triovent - lufteventil 1 1/2" og 2"

1 1/2" innvendige gjenger - 2" utvendige gjenger. Fire funksjoner

Serienr. 09-13

Materialspesifikasjon

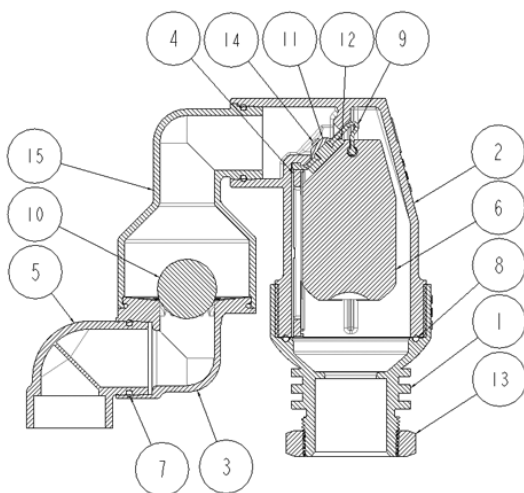


Grilamid LV-5H WA= Fiberarmert nylon

Pos	Detalj	Materialer
1	Hus	Grilamid LV-5H WA
2	Lufteventiltopp	Grilamid LV-5H WA
3	Bunnlokk	PP
4	Låsepinne	NORYL® EN265- PPO
5	Dreneringsalbue	PP
6	Flottør	PEHD
7	O-ring	Gummi EPDM
8	O-ring	Gummi EPDM
9	Tetning	Gummi EPDM
10	Tetningsball	Gummi EPDM
11	Tetteplate, bunn	Grilamid LV-5H WA
12	Tetteplate, topp	Grilamid LV-5H WA
13	Støttemutter	Grilamid LV-5H WA
14	Skruer	Syrefast A4
15	Toppsikring	PP

Kapasitetsdiagram

Kinetisk lufteventil

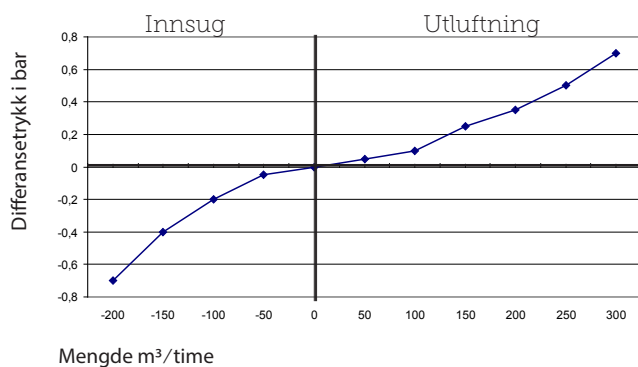

Automatisk lufteventil

