


Alternà vaskerom overskap

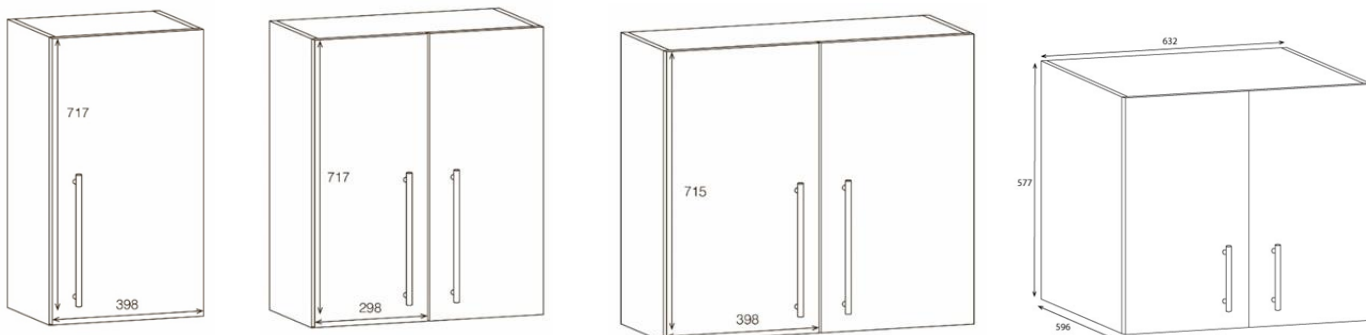

NRF nr.	Varenavn	Beskrivelse
7035363	Overskap 40 m/1 dør Hvit høyglans	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7011867	Overskap 40 m/1 dør Grå matt	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7011869	Overskap 40 m/1 dør Hvit matt	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7011871	Overskap 40 m/1 dør Sand matt	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7011975	Overskap 40 m/1 dør Eik	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7012629	Overskap 40 m/1 dør Mørk Eik	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7012705	Overskap 40 m/1 dør Valnøtt	Vendbar dør, myktstengende, 2 hylleplater
7035364	Overskap 60 m/2 dører Hvit høyglans	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011872	Overskap 60 m/2 dører Grå matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011874	Overskap 60 m/2 dører Hvit matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011875	Overskap 60 m/2 dører Sand matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011976	Overskap 60 m/2 dører Eik	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7012631	Overskap 60 m/2 dører Mørk Eik	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7012707	Overskap 60 m/2 dører Valnøtt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7035365	Overskap 80 m/2 dører Hvit høyglans	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011876	Overskap 80 m/2 dører Grå matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011878	Overskap 80 m/2 dører Hvit matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011879	Overskap 80 m/2 dører Sand matt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7011985	Overskap 80 m/2 dører Eik	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7012632	Overskap 80 m/2 dører Mørk Eik	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7012691	Overskap 80 m/2 dører Valnøtt	Myktstengende dører, 2 hylleplater
7010353	Overskap 63 o/vaskemaskin Hvit høyglans	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7010356	Overskap 63 o/vaskemaskin Grå matt	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7010354	Overskap 63 o/vaskemaskin Hvit matt	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7010358	Overskap 63 o/vaskemaskin Sand matt	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7010352	Overskap 63 o/vaskemaskin Eik	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7012627	Overskap 63 o/vaskemaskin Mørk Eik	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate
7012709	Overskap 63 o/vaskemaskin Valnøtt	63 cm bredt, 60 cm dypt, myktstengende dører, 1 hylleplate

PRODUKTDATA

Materialer

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk

Fronter: 16 mm MDF med hvit høyglanslakk og UV-finish

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål

Veggfeste: Camar-hengsler

Hengsler: Metall, med myktstenging

Egenskaper

Vendbare dører for enten høyre- eller venstrehengsling
 Delvis boret hull som markerer plassering av håndtak på begge sider
 Mykstenging i hengsler
 Ferdig montert

Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap.

Avstand fra gulv overskap til topp: 105-215 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 200-220 cm

PRODUKTBEKRIVELSE

Overskap i 40, 60, 80 og 63 cm bredde. Mykstengende dører og høydejusterbare hylleplater

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For badersmøbler:

Våre badersmøbler er spesielt utviklet for bruk i badrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at badrommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbende eller blekende vaskemidler.

TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:

Ferdig monterte overskap

1 håndtak per front

Hylleplate/-plater – se spesifikasjon per NRF-nr.

Monteringssett

Monteringsanvisning