

Datablad (2017-03-31)


T-plus til kobberør


Et unikt produkt til forgrening på eksisterende anlegg. (f.eks. sykehus, industrianlegg).

Flamco T-plus er et eksempel på en genial oppfinnelse.

Verdens raskeste og enkleste T-forbindels. For en perfekt forgrening med enkle grep. Forgrening foretas mens anlegget er i drift. Ingen nedtapping er nødvendig.

For tynn-veggede stålrør, kobberør og rustfrie stålrør.

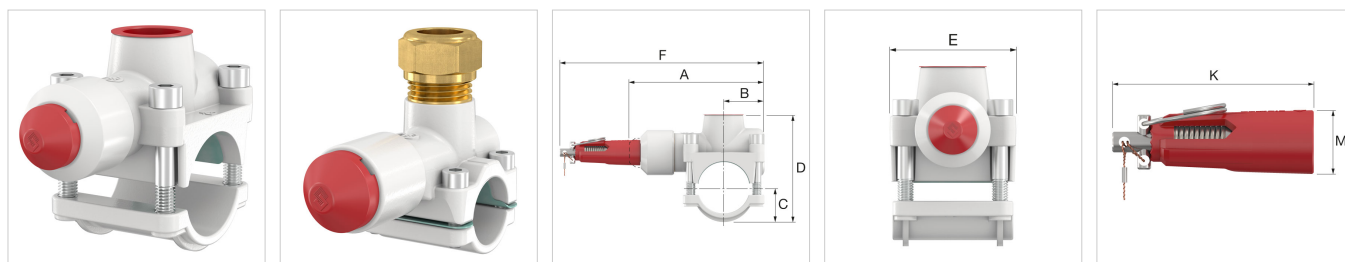

| Type | Ø Rør Ekstern [mm] | Forgreningstilkobling | Bruksområde | | | Maks. tillatt veggtykkelse (s) | | | Dreie moment [Nm] |  | Varenummer |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|------------|
| | | | Tynn-v. stål | Kobber | Rustfritt stål | Tynn-v. stål [mm] | Kobber [mm] | Rustfritt stål [mm] | | | |
| T-plus 15 x G 1/2 M | 15 | G 1/2" M | ☑ | ☑ | ☑ | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 6 | 1 | 90515 |
| T-plus 16 x G 1/2 M | 16 | G 1/2" M | ☑ | ☑ | | 1,25 | 1,25 | | 6 | 1 | 90516 |
| T-plus 14 x G 1/2 M | 14 | G 1/2" M | ☑ | ☑ | | 1,25 | 1,25 | | 6 | 1 | 90514 |
| T-plus 18 x G 1/2 M | 18 | G 1/2" M | ☑ | ☑ | ☑ | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 6 | 1 | 90518 |
| T-plus 22 x G 1/2 M * | 22 | G 1/2" M | ☑ | ☑ | ☑ | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 6 | 1 | 90522 |
| T-plus 28 x Rp 3/4 | 28 | Rp 3/4" | ☑ | ☑ | ☑ | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 10 | 1 | 90528 |
| T-plus 35 x Rp 3/4 | 35 | Rp 3/4" | ☑ | ☑ | ☑ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10 | 1 | 90535 |
| T-plus 42 x Rp 3/4 | 42 | Rp 3/4" | ☑ | ☑ | | 1,50 | 1,50 | | 10 | 1 | 90542 |

* Komplet med 15 mm komp. rørdel.



| Type | Mål | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F + 13 [mm] | K [mm] | M [mm] |
| T-plus 14 x G 1/2 M | 75 | 17 | 13 | 48 | 35 | 141 | 66 | 21 |
| T-plus 15 x G 1/2 M | 75 | 17 | 13 | 51 | 35 | 141 | 66 | 21 |
| T-plus 16 x G 1/2 M | 75 | 17 | 12 | 46 | 35 | 141 | 66 | 21 |
| T-plus 18 x G 1/2 M | 88 | 24 | 14 | 51 | 40 | 154 | 66 | 21 |
| T-plus 22 x G 1/2 M | 88 | 24 | 15 | 58 | 40 | 154 | 66 | 21 |


| Type | Mål | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F + 13 [mm] | K [mm] | M [mm] |
| T-plus 28 x Rp 3/4 | 105 | 29 | 22 | 76 | 57 | 171 | 66 | 21 |
| T-plus 35 x Rp 3/4 | 108 | 30 | 25 | 82 | 56 | 174 | 66 | 21 |
| T-plus 42 x Rp 3/4 | 115 | 35 | 29 | 89 | 63 | 181 | 66 | 21 |

Fordeler

- Sparer installasjonstid og -kostnader.
- Lag forgreninger mens systemet fremdeles er i drift.
- Tømming er ikke nødvendig, så luft og skitt kan ikke komme inn i systemet.
- En perfekt forgrening hver gang på grunn av avtrekkeren.
- Lett å lage en forgrening, selv der det er liten plass.
- Optimal rørtetting.
- Anti-korrosjonsbelegg.
- Avtrekker for engangsbruk og er inkludert med T-Plus.

Generell informasjon

- For tynn-veggede stålrør (St33, St34, St35, St37), kobberør (R290, R250) og rustfrie stålrør (1.4401):
 - Tynn-veggede stålrør iht. NEN 1982, EN 10305 and DIN 2391.
 - Hard (R290) / semi-hard (R250) kobberør iht. EN 1057.
 - Rustfrie stålrør iht. NEN 1982, EN 10312 og DIN 2391 laget av AISI 316 (1.4401).
- Maks. arbeidstrykk: 16 bar.
- Maks. tillatt temperatur: 90 °C.

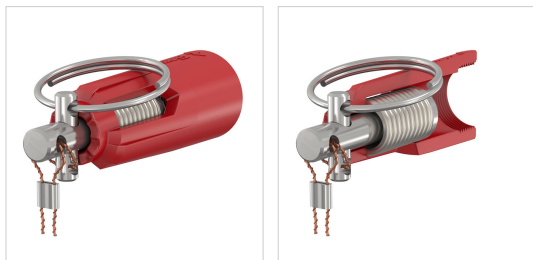

Finn mer informasjon på internett:

[Håndbøker](#)

[Sertifikater](#)

[Teknisk dokumentasjon](#)

[Animasjoner](#)

Wilo Norge AS
Stålfjæra 15
0975, Oslo - Norge
T 228 045 70
F 228 045 90
I www.flamcogroup.com