Påkoblingssadel for overvannsrør

- Ikke behov for lim, fugemasse eller betong
- Eliminerer behovet for grenrør
- For bruk på nye eller eksisterende overvann - eller avløpssystemer
- Reduserer material- og arbeidskostnader
- Lett å posisjonere på røret
- Liten og lett, enkel å transportere og håndtere for rask installasjon
- Installasjon blir ikke påvirket av værforhold
- Robust og skal ikke kunne skades under normale forhold

Fernco Storm-T er en PushFit påkoblingssadel, designet for å koble DN150/160 mm stikkledning til hoverøret som er av type dobbelveggede, strukturerte eller glatte plastrør.

Med det innovativt pushfit-design har vi laget vår mest universelle påkoblingssadel til dags dato som sikre at markedet har en hyllevareløsning som holder installasjonstider og kostnader til et minimum.

Universal

Dette designet er den første påkoblingssadelen i en serie som skal utvikles og utgis i nær fremtid. Spesifikke egenskaper ved påkoblingssadelen sikrer at enheten kan passe til ulike typer plastrør.

Disse funksjonene inkluderer en dybdeinnstillingsmekanisme, som tillater brukeren enkelt å sikre påkoblingssadelen i optimal posisjon når den er installert. Påkoblingssadelen vil da kunne oppnå maksimalt ytelse på flere rørtykkelser.

Grenrør	Påkoblingssadel
Grave rundt hele hovedrøret	Kutte ut en del av hovedrøret
Kutte ut en del av hovedrøret	Lag et borehull med angitte mål
Bruk av passende mekanisk løfteutstyr, løft ut det gamle røret og løft inn og montere et nytt grenrør	Koble til påkoblingssadelen

Distributør: Trelleborg Pipe Seals **+47 69 83 68 68** **nordic.pipeseals@trelleborg.com**

Fordeler med å bruke en påkobling istedenfor et grenrør

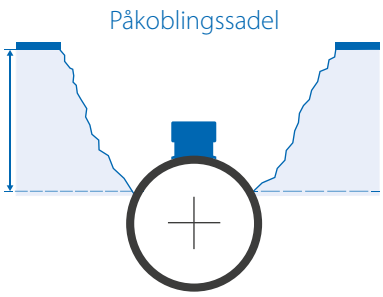

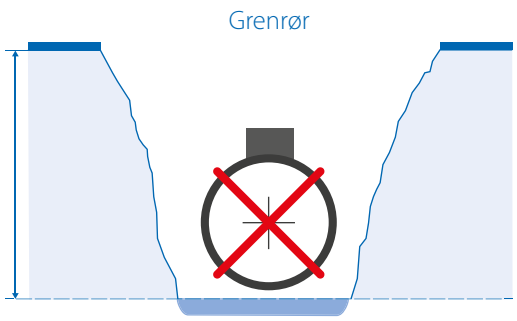

- Lavere materialkostnader – jo større rørene er desto større blir besparelsene
- Besparelser av arbeidstid og andre kostnader
- Mindre utgraving
- Ingen påvirkning av fundament eller omfyllingsmasser
- Ikke behov for løfteutstyr
- HMS er ivaretatt

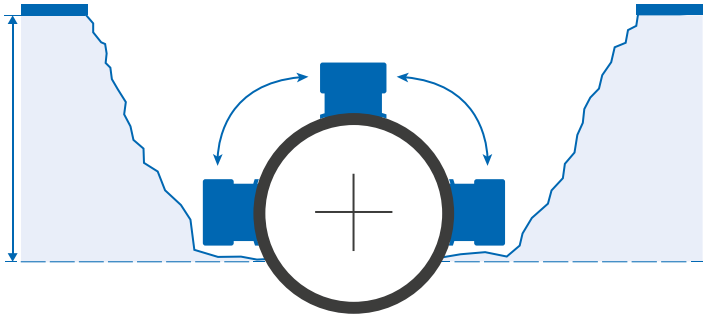

- Kan installeres hvor som helst langs øvre halvdel av hovedrørledningen eller etter gjeldende norm.
- Trenger kun tilgang til installasjonsstedet, minimerer graving.
- Den ekstra fleksibiliteten som produktet tilbyr gir en fleksibel, effektiv og sikker påkobling.

(Det er viktig å sørge for at opparbeidelsen av omfyllingsmassene rundt røret er riktig og i henhold til gjeldende leggeanvisning eller norm.)

Storm T Nøkkelfunksjoner

System for dybdeinnstilling

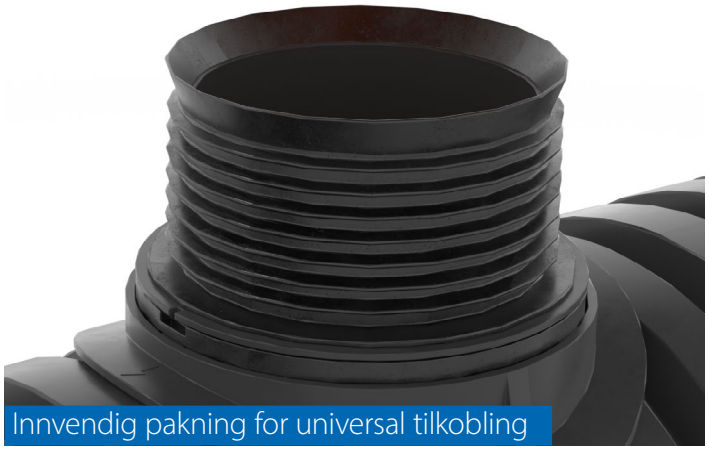

Innvendig pakning for universal tilkobling

Konisk avslutning på innsiden av røret, minimerer inntrenging og blokkeringer

Distributør: Trelleborg Pipe Seals **+47 69 83 68 68** **nordic.pipeseals@trelleborg.com**

Storm T påkoblingssadel

For Overvann

Produktnummer	STXXX-XXX
Beskrivelse	Fernco Storm T Påkoblingssadel
ID dimensjon stikkledning	147.5 - 153mm
Material	EPDM ABS plast
Avvinkling stikkledning	Max: 4.5°
Trykkklasse	0.5 bar / 7.25 psi
Standard	BS EN 681-1 BS EN 295

- *DN160 PP rør - ta av gummipakningen og bruk kobling AC1703 (141 mm OD til 160 mm OD)*

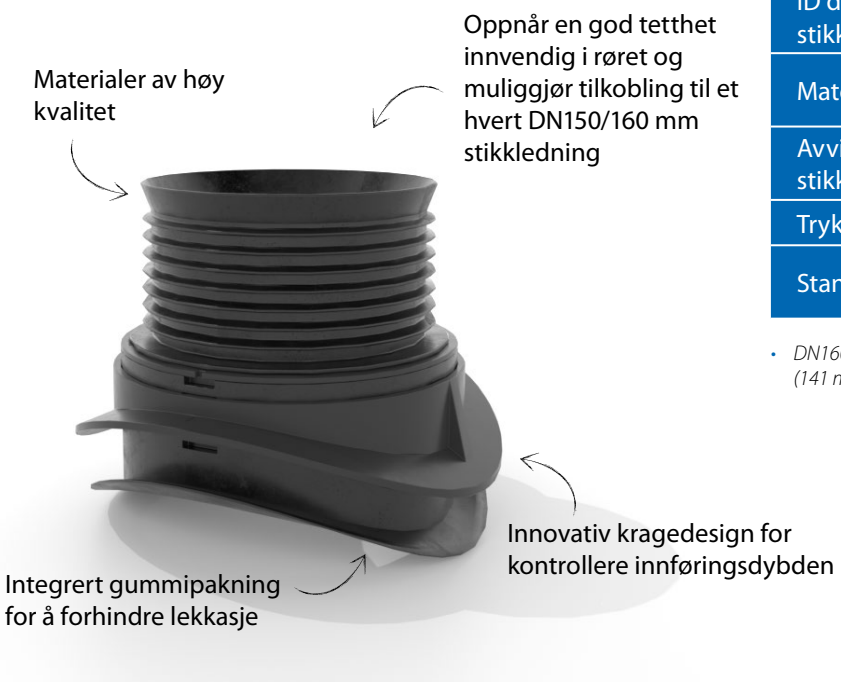

	ST150-300	ST150-375-450	ST150-500-600
			
Hovedrør	DN300	DN375 - 450	DN500 - 600
Veggtykkelse på hovedrør	5mm - 30.5mm	5mm - 45mm	7mm - 60mm
Maksimal OD på hovedrør	355mm	540mm	720mm
Borehull	177mm (+2mm/-0.5mm)	177mm (+2mm/-0.5mm)	177mm (+2mm/-0.5mm)
Dimensjon stikkledning	DN150/160	DN150/160	DN150/160

Distributør: Trelleborg Pipe Seals **+47 69 83 68 68** **nordic.pipeseals@trelleborg.com**

Installasjon

5 enkle trinn

1. Merk og bor et 12 mm pilothull. Bor med det oppgitt borehullet på hovedrøret. Ta gradene og rengjør hullkanten.
2. Skille Storm-T-komponentene (gummidel, plastkrage, plastinnsats med tetning hvis nødvendig). Brett gummien i to og skyv inn hullet. Trekk gummien oppover til den ytre flens griper innvendig i røret (se bilde 2a).
3. Juster pilene på plastkragen med eksterne spor på gummikroppen. Skyv tappene på kragen inn i installasjonssporet på toppen av gummikroppen. Fortsett å skyve kragen over kroppen, tappene vil sprette mellom hvert spor til kragen kommer i kontakt med den ytre overflaten av røret. Sørg for at gummiflensen fortsatt er i kontakt med innerveggen av røret.
4. Påfør smøremiddel på plastdelen som skal installeres. Juster de to hakkene på den sentrale ringen til innsatsen med pilene på kragen. Skyv plastinnsats inn i gummikroppen til den utvendig kanten griper inn i toppen av gummien.
5. Installer stikkledningen. Ved bruk av pushfit-gummi hylse, sørg for at den koniske kanten på gummihylsen ikke foldes tilbake når den settes inn i røret.

General Information

Quality, Standards and Approvals

Fernco has been certified by the British Standards Institution (BSI) as a company of assessed capability, with a quality management system which meets the requirements of BS EN ISO 9001:2015

Fernco UK, part of a global group of companies, are the leaders in wastewater connection innovation; utilising the most advanced methods and techniques for precision-manufactured products, all of which comply with or exceed relevant British and European standards to ensure reliability and sustainability.

Fernco can offer a range of plastic pipe lateral connection products which carry the assurance of WRc approval. Saddles, when compared with factory made junctions, can offer a multitude of benefits both in procurement and on-site in areas such as H&S, labour, installation time, flexibility and cost.

Environment

Fernco operate Environmental Management Systems which are certified to ISO 14001: 2015.

Supply

Fernco are proud members of the Builders Merchants Federation (BMF). All Fernco products are supplied through a national and global network of distribution and merchant partners. For stockist details, contact Fernco.

Technical Support

Fernco have a team of product experts on hand to support all customers with technical support and advice.

Contact Fernco Technical Department:

Tel: +44 (0) 1226 344 100

Email: technical@fernco.co.uk

Enquiries

UK Sales:

Tel: +44 (0) 1226 340 888

Email: sales@fernco.co.uk

International Sales:

Tel: +44 (0) 1226 344 105

Email: export.dept@fernco.co.uk