


Tilbakeslagsventil, skråsete, fig. 97.66

Check valve, fig. 97.66

Clapet de retinere cu arc fig. 97.66

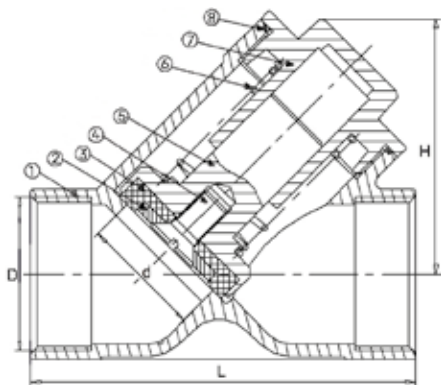

Dimensjoner
DN 8 - DN 50

Trykkklasse
PN 40

Temperaturområde
-20°C til +150°C

Funksjon og konstruksjon
Skråsete kjegletilbakeslagsventil med fjærbelastet kjegle. Ventilen er myktettende.

Anvendelsesområde
Vann, lavtrykksdamp, noen kjemikalier.
Kan benyttes for startluft.

Materialbeskrivelse

1. Hus	CF8M
2. Lokk	CF8M
3. Kjegle	AISI 316
4. Pakning	PTFE
5. Kjeglepakning	PTFE
6. Fjær	AISI 316
7. Skive	AISI 304
8. Låsemutter	AISI 316 + Plast

Anslutningsform
Innvendige BSP gjenger.

HS Code 8481.3091

HS Code Int. 8481.30



Dimensions
DN 8 - DN 50

Pressure rating
PN40

Temperature range
-20°C to +150°C

Features
Check valve with spring loaded disc. The valve is soft seated.

Range of applications
Water, steam, chemicals and other different liquids.
Can be used for start-air applications.

Materials

1. Body	CF8M
2. Cap	CF8M
3. Disc	AISI 316
4. Seat	PTFE
5. Joint gasket	PTFE
6. Spring	AISI 316
7. Washer	AISI 304
8. Lock NUT	AISI 316 + Plastic

Socket
Internal BSP threads.

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	D	d	H	L	KG	NRF nr. Part No.
8	1/4"	11.6	37.8	56	0.15	5807001
10	3/8"	14	37.8	56	0.15	5807002
15	1/2"	15	44.7	65	0.26	5807003
20	3/4"	20	52.1	75	0.4	5807004
25	1"	25	65.7	90	0.75	5807005
32	1 1/4"	32	70	110	1.11	5807006
40	1 1/2"	38	79.5	120	1.53	5807007
50	2"	48	95.5	140	2.6	5807008