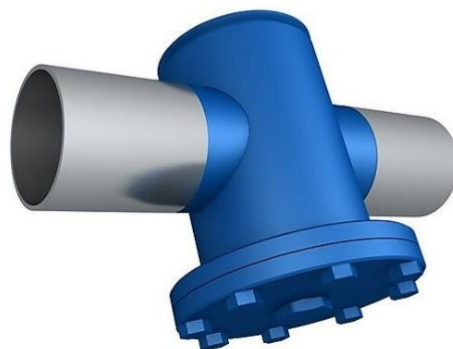


FILTER MED SVEISEENDER, ST.35,8

Strainer with weld ends, ST.35,8

**Dimensjoner**

DN 25 – DN 100

Trykkklasse

DN 25 – DN 50	PN40
DN 65 – DN 100	PN25

Temperaturområde

-20°C til +200°C

Funksjon og konstruksjon

Filter av karbonstål som er designet for å samle skitt og urenheter i rørsystemer. Brukes for eksempel i fjernvarmenett og i industri. Med utskiftbar filterinnsats.

Standard maskevidde:

0.6 X 0.6 mm

Anvendelsesområde

Filter for fjernvarme.

Materialbeskrivelse

1. Hus	ST35. 8 en 10216-2
2. Lokk	ST35. 8 en 10216-2
3. Sil	1.4301
4. Pakning	FPM

Dimensions

DN 25 – DN 100

Pressure rating

DN 25 – DN 50	PN40
DN 65 – DN100	PN25

Temperature range

-20°C to +200°C

Features

Strainer of carbon steel has been designed for collecting dirt and impurities in pipesystems. Used for example in district heating networks and in industry. with replaceable filter cartridge

Standard mesh:


0,6 X 0,6 mm

Range of application

District heating filter.

Materials

1. Body	ST35. 8 en 10216-2
2. Cover	ST35. 8 en 10216-2
3. Mesh	1.4301
4. Gasket	FPM

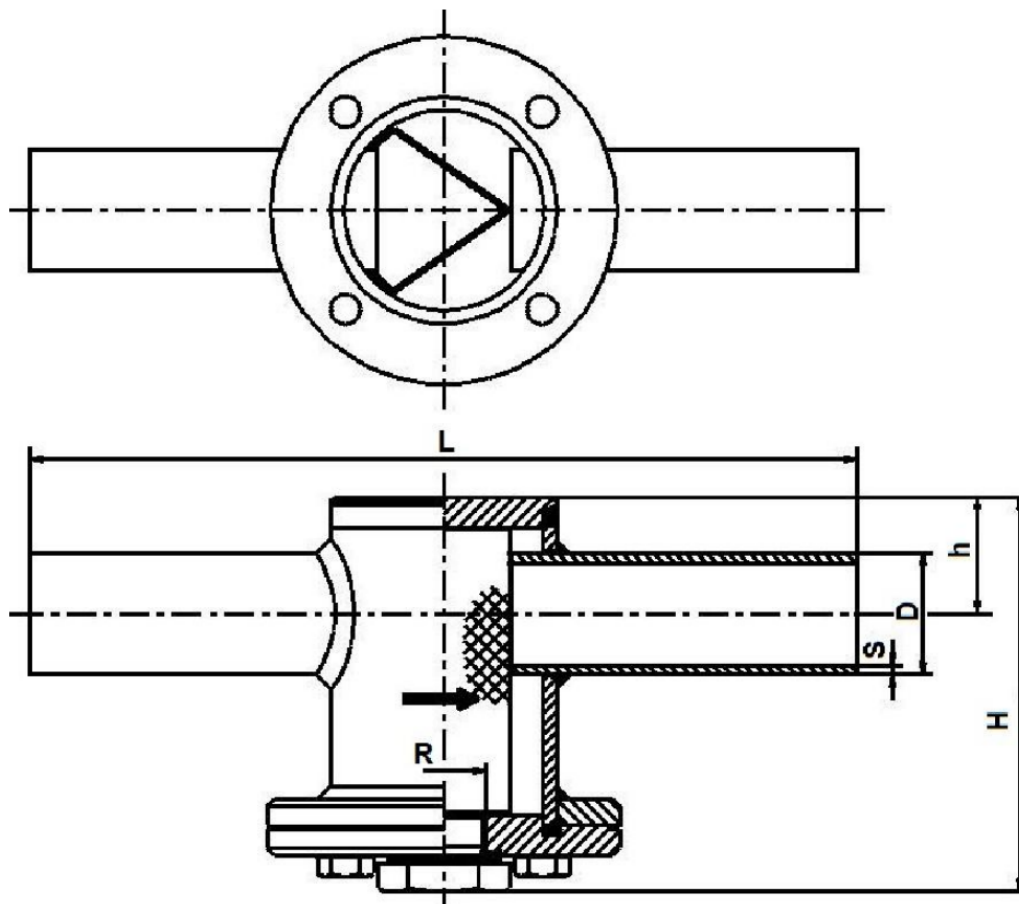

mm.

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	PN	D	s	L	H	h	R	Kg	NRF nr./Part No.
25	40	33,7	2,6	230	105	30	G 1/2	1,7	4015796
32	40	42,4	2,6	260	114	35	G 1/2	2,8	4015797
40	40	48,3	2,9	260	122	40	G 1/2	3	4015798
50	40	60,3	2,9	300	146	47	G 1/2	5,4	4015799
65	25	76,1	2,9	300	197	68	G 1/2	8	4015801
80	25	88,9	3,2	300	215	78	G 1/2	11	4015802
100	25	114	3,6	325	268	109	G 1/2	17,7	4015803