Cim 501CR

FULLTLØP KULEVENTIL MED HØY HALS - CR MESSING - TYPE T12 - INNVENDIG GJENGE / INNVENDIG GJENGE

Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, pneumatiske systemer og generelt med ethvert ikke-aggressivt medie.

Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i en “CR” – “DZR" messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW625N-DW.

Nominelt trykk: PN32
Arbeidstemperatur: -20 til 150°C

MENGDE OG TRYKKTAP

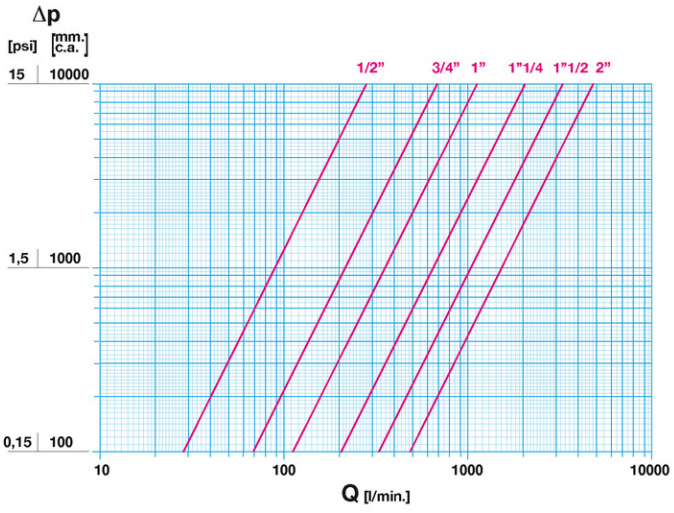

Noter:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm w.c.
1 psi = 690 mm w.c.

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

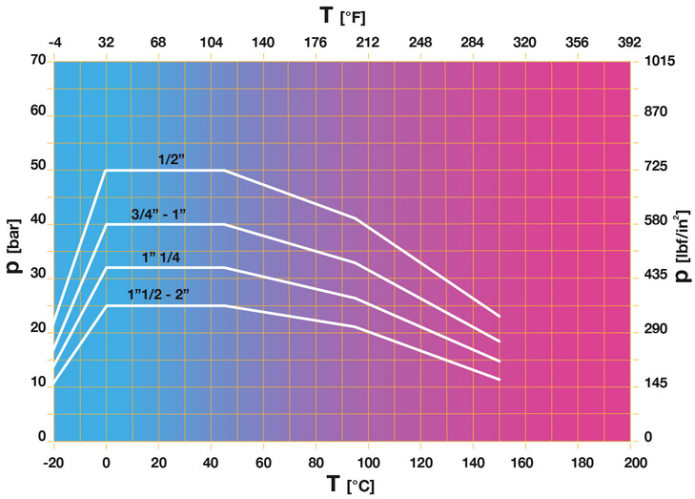

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 16/2019-06-17

TEKNISK TEGNING

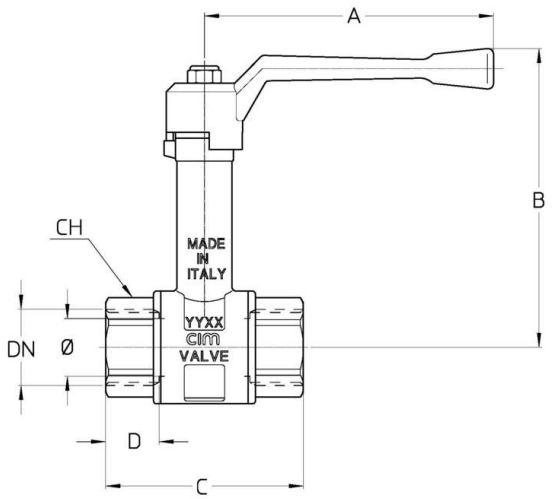

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Ø mm	15	20	25	32	40	50
Grms.	**345**	**475**	**810**	**1095**	**1670**	**2480**
A	100	100	120	120	150	150
B	100	103,5	120	124	148	155
C	61	68	82	92	106,5	125
D	17	18,5	21	22,5	23	26
CH	25	31	40	49	55	69

Gjenget:
ISO 7 - Rp

På forespørsel:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	15	20	25	32	40	50
KV	17	41	68	123	198	290
CM	3	5	6	7	10	13
CS	6	10	12	14	20	26
MT	10	24	24	45	90	90

KV = Kapasitet i m^3/h ved 1 bar trykkfall.
CM = Arbeidsmoment i Nm.
CS = Startmoment i Nm.
MT = Spindels bruddmoment i Nm.

REACH-forskriften
I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen, informerer vi deg om at komponentene av bronse- og messinglegeringer som er deler av artiklene vi leverer, inneholder bly (som legeringskomponent) i en høyere mengde enn grensen på 0,1% i vekt. Bly er satt inn i listen over SVHC-stoffer som er nominert for godkjenningsprosessen, i oppdateringen publisert av European Chemical Agency ECHA 27. juni 2018. Bly er innført med følgende informasjon:

- Stoff: Bly
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Liste: SVHC
- Data for inkludering: 27 Juni 2018

Siden bly er et element i legeringen, forventes ingen eksponering, og det kreves derfor ingen ytterligere informasjon for sikker bruk av dette produktet. Listen er tilgjengelig på følgende lenke:https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table og siden det er en kontinuerlig oppdatert liste, erklærer vi den konstante overvåking om innføring av nye stoffer og spørringen om nåtids informasjon, til våre kunder dersom slike stoffer skal være inneholdt i produktene vi leverer.

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 16/2019-06-17

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

Påse at produktets materialer og egenskaper er i henhold til systemets spesifikasjoner og lokale lover og regler.

VÅRE SERTIFIKATER

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 16/2019-06-17

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.

Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no