
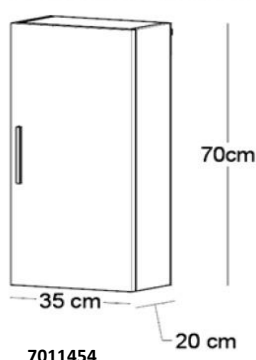


## Malin overskap

| NRF nr. | Varenavn                     | Mål BxDxH (cm) | Vekt (kg) | Beskrivelse                     | GTIN / EAN    |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 7011454 | Malin overskap Hvit høyglans | 35 x 20 x 70   | 10,2      | Passer til alle seriene i Malin | 7072278003031 |
| 7011594 | Malin overskap Hvit høyglans | 30 x 16 x 75   | 11,5      | Passer til alle seriene i Malin | 8435294575194 |
| 7011601 | Malin overskap Grå matt      | 30 x 16 x 75   | 11,5      | Passer til alle seriene i Malin | 8435294573411 |
| 7011734 | Malin overskap Isbre matt    | 30 x 16 x 75   | 11,5      | Passer til alle seriene i Malin | 8436005294120 |
| 7011735 | Malin overskap Hvit matt     | 30 x 16 x 75   | 11,5      | Passer til alle seriene i Malin | 8436005294137 |
| 7011736 | Malin overskap Sand matt     | 30 x 16 x 75   | 11,5      | Passer til alle seriene i Malin | 8436005297411 |



7011454

7011594, 7011601,  
7011734, 7011735,

### Salgsstart:

7011454: mai 2014

7011594/7011601: mars 2016

### Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglans-lakk

Dører: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglans-lakk

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål

### Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp overskap på 190 cm.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 2 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 183 - 193 cm

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av servantskapet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringsvampere med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsmøbler er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.

### Egenskaper:

Hengsler med softclose

2 stk justerbare hylleplater

Hvit høyglans UV-lakk

Passer perfekt til resten av Malin-serien:

- Malin, Malin Smal og Malin Mini

### Pakningens innhold:

Overskap, fabrikkmontert

Monteringssett

Monteringsanvisning



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.