




### 2427 G-160

**ERGO™** spisstang med bøyde spisser 45° med selvåpnende to-komponents håndtak og fosfatert utførelse(160 mm)



#### PRODUKTDETALJER

- To-komponents ERGO™ håndtak: myk thermoplastisk overflate på robust polypropylene gir et enestående grep
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- Klippekapasitet: 2.5 mm til 3 mm Cu, 1.8 mm Fe, 1.4 mm til 1.6 mm Fe+
- Utstyrt med en patentert returfjær med på/av funksjon
- Halvrunde riflede kjefter for bedre grep på flate og runde materialer og god tilgjengelighet på trange plasser
- Bøyde kjefter med herdede skjær for klipping av myk og hard tråd
- Høykvalitets stål
- Fosfatert overflate, rustbeskyttet
- Standard: ISO 5745
- IP = Industripakk

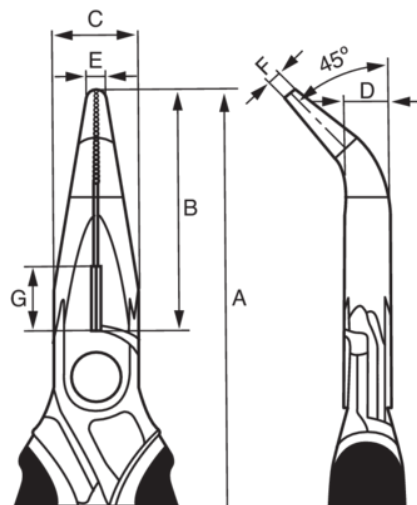





Follow the Fish!



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: **2427 G-160**

|  |   |  |  |          |         |
|--|---|--|--|----------|---------|
| <b>A</b>   | 160 mm  | <b>B</b>   | 46 mm  | <b>C</b> | 16.5 mm |
| <b>D</b>   | 8.9 mm  | <b>E</b>   | 3 mm   | <b>F</b> | 2.5 mm  |
| <b>G</b>   | 12 mm   |  3.0 mm |  1.8 mm |          |         |
|  1.6 mm |  160 g |  |  |          |         |

Follow the Fish!

