

FDV

# PP Stål Løsflenser



Eurofusion AS  
Toveien 28  
N-1540 Vestby  
Tlf. 64 00 70 60  
info@efas.no

EFAS

# FDV

## PP Stål Løsflenser

**Produkt:** PP Stål Løsflenser  
**Leverandør:** Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby  
**Tlf:** 64 00 70 60  
**E-post:** info@efas.no

---

**Anvendelse:** Til bruk i VA anlegg, havbruksnæring, prosessanlegg, industri o.l. For bruk med PE/PP krager

---

**Materiale:** Polypropylen (PP), Stål (S235JR)

---

**Farge:** Sort

---

**Densitet:** Ca. 3,544 kg/dm<sup>3</sup>

---

**Dimensjoner:** For dimensjoner og mål se teknisk tabell på neste side.


---

**Kvalitetssikring:** Produkt er sertifisert iht. NS-EN 12201

# FDV

## PP Stål Løsflenser

TEKNISK TEGNING:

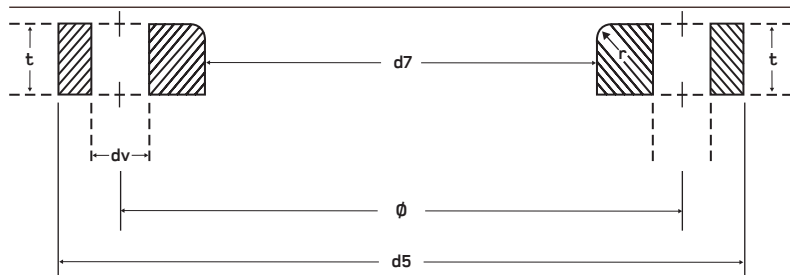

### PP STÅL LØSFLENS (METRISK)

PP %30 glassfiberforsterket med stålring  
UV-bestendig brukbar utendørs

dy(mm)	DN	PN	d5(mm)	d7(mm)	Ø(mm)	t	dv	Antall hull	Boltedim.	Vekt(kg)
20	15	16 <sub>1</sub>	95	28	65	12	14	4	M12	0,2
25	20	16 <sub>1</sub>	105	34	75	12	14	4	M12	0,3
32	25	16 <sub>1</sub>	115	42	85	16	14	4	M12	0,5
40	32	16 <sub>1</sub>	140	51	100	16	18	4	M16	0,8
50	40	16 <sub>1</sub>	150	62	110	18	18	4	M16	0,9
63	50	16 <sub>1</sub>	165	78	125	18	18	4	M16	1,1
75	65	16 <sub>1</sub>	188	92	145	18	18	4	M16	1,4
90	80	16 <sub>1</sub>	204	108	160	20	18	8	M16	1,5
110	100	16 <sub>1</sub>	224	128	180	20	18	8	M16	2,0
125	100	16 <sub>1</sub>	224	135	180	20	18	8	M16	1,9
140	125	16 <sub>1</sub>	252	158	210	24	18	8	M16	2,9
160	150	16 <sub>1</sub>	285	178	240	24	22	8	M20	3,6
180	150	16 <sub>1</sub>	285	188	240	24	22	8	M20	3,3
200	200	10 <sub>2</sub>	340	235	295	27	22	8	M20	5,5
225	200	10 <sub>2</sub>	340	238	295	27	22	8	M20	5,6
250	250	10 <sub>2</sub>	395	288	350	30	22	12	M20	7,5
280	250	10 <sub>2</sub>	395	294	350	30	22	12	M20	7,5
315	300	10 <sub>2</sub>	445	338	400	34	22	12	M20	9,4
355	350	10 <sub>2</sub>	514	376	460	40	22	16	M20	19,5
400	400	10 <sub>2</sub>	571	430	515	40	26	16	M24	21,4
450	500	10	615	470	565	45	26	20	M24	34,5
500	500	10	688	533	620	45	26	20	M24	34
560	600	10	799	618	725	50	30	20	M27	49
630	600	10	799	645	725	50	30	20	M27	40

<sub>1</sub> Boring PN10, Arbeidstrykk maks PN16

<sub>2</sub> Også tilgjengelig i PN16

**EFAS**

Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby - info@efas.no - www.efas.no  
Tlf: 64 00 70 60 - Organisasjonsnummer NO 921 884 079 MVA

# FDV

## PP Stål Løsflenser

### HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

---

**Brannfare:** Antennespunkt 360°C

---

**Helsefare:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og giftige effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

---

**Førstehjelp:** Ved symptomer som beskriver over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

---

### SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

---

**Montering:** Flenser brukes i kombinasjon med PE/PP krager.

---

**Service:** Produktet krever ingen service

---

**Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemer kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser (spyling, staking o.l.).

---

**Reservedeler:** Skadet flens erstattes med samme type flens. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte Eurofusion AS direkte.

---

**Annet:** Kontakt Eurofusion AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter.