

Bikeloop NEST

DISCLAIMER: Teknisk data og kvalitetsmessige spesifikasjoner kan bli endret før produksjon. Endringer kan forekomme som følge av videreutvikling, produksjonsoptimalisering eller kvalitetssikring.

Corten leveres u-patinert



Illustrasjon: Bikeloop NEST (base-modell)

Produktbeskrivelse

Bikeloop NEST er en kompakt sykkelparkeringsløsning for opptil 10 sykler som får plass på én oppstillingsplass for bil. Siktlinjen er iveratatt slik at produktet kan plasseres på en lukeparkering, eller umiddelbar nærhet til vei.

NEST er tilpasset kundegrupper hvor det er naturlig tillit blant brukerne, typisk naboer i borettslag eller sameier, eller kolleger i en bedrift.

Universelt utformet

NEST er universelt utformet med 2 stk skyvedører som gir tilgang til 2 rom, med plass til 5 sykler hver. Både vanlig sykler, større elsykler og longtails får plass.

Enkel installasjon

Krever verken fundament eller byggesøknad. Må plasseres på et planert område med en maksimal helling på +/- 2 cm.

Skalerbar

Moduler kan kobles sammen for å skape større parkeringsanlegg.

Teknisk data


Ytre dimensjoner

Total høyde (base)	1400 mm
Inkl. grønt tak-system	1550 mm
Total lengde	4800 mm
Total bredde/dybde	2350 mm
Fotavtrykk	11,3 m ²
Min. arealkrav	21 m ²

Innvendig dimensjoner

Ant. rom	Mål (L x H x D)
2 x store rom	2300 mm x 1300 mm x 2200 mm
Beskrivelse	

To store rom, 2 dører. Kan romme opp til 5 sykler hver. Inkl. longtail-sykler og terrengsykler

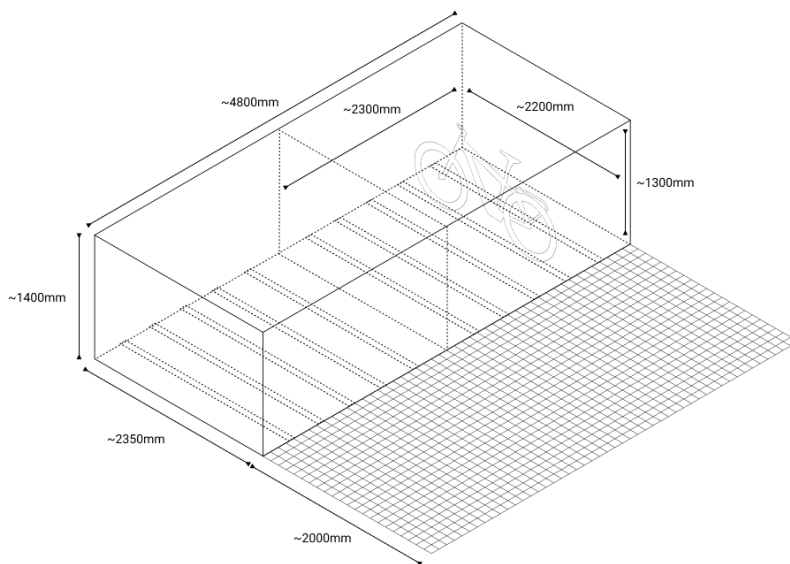

Sertifisering

Snø- og vindlast er beregnet NS EN 1991-1-3

Spesifikasjoner og materialer

Eksteriør (Dørparti, tak og veggplater)

Materialalternativer	Cortenstål (2mm) - leveres som standard. Leveres u-patinert, men etter en periode med eksponering under visse korrosive betingelser utvikles en jevnt og tett «patina» på overflaten.
Monteringsmetode	Sikret med manipulasjonsbestandige festemidler
Utforming	Falsede takplater hindrer vanninntrengning og leder vann bort fra veggene.
Nummerskilt	Utskåret nummerskilt i korrosjonsbestandig platemateriale

Interiør (ramme- og veggseksjoner)

Material	Skinneføringer og ramme i korrosjonsbestandig (galvanisert) platemateriale
Monteringsmetode	Sikret med manipulasjonsbestandige festemidler

Elektronikk

Lås	Solenoidlås (fail-secure)
LED	LED-lys over dørene gir god synlighet i mørket og viser dørstatus (låst/ulåst)
LINK –system	12V Styringssystem. Kontrollerer låser og lys for opptil 12 dører (kjøpes separat)

Tilvalg

Green roof system	Kantlist som rammer inn og avgrenser plantefelt, for beplantning av ulike planter og vekster.
-------------------	---

Standard farger

