


NRF-nr.	Artikkelnavn
9720093	FUNDAMENT SKILT BGS Ø89 50KG H650 M/SKRUELÅS

Antall pr pall: 15stk

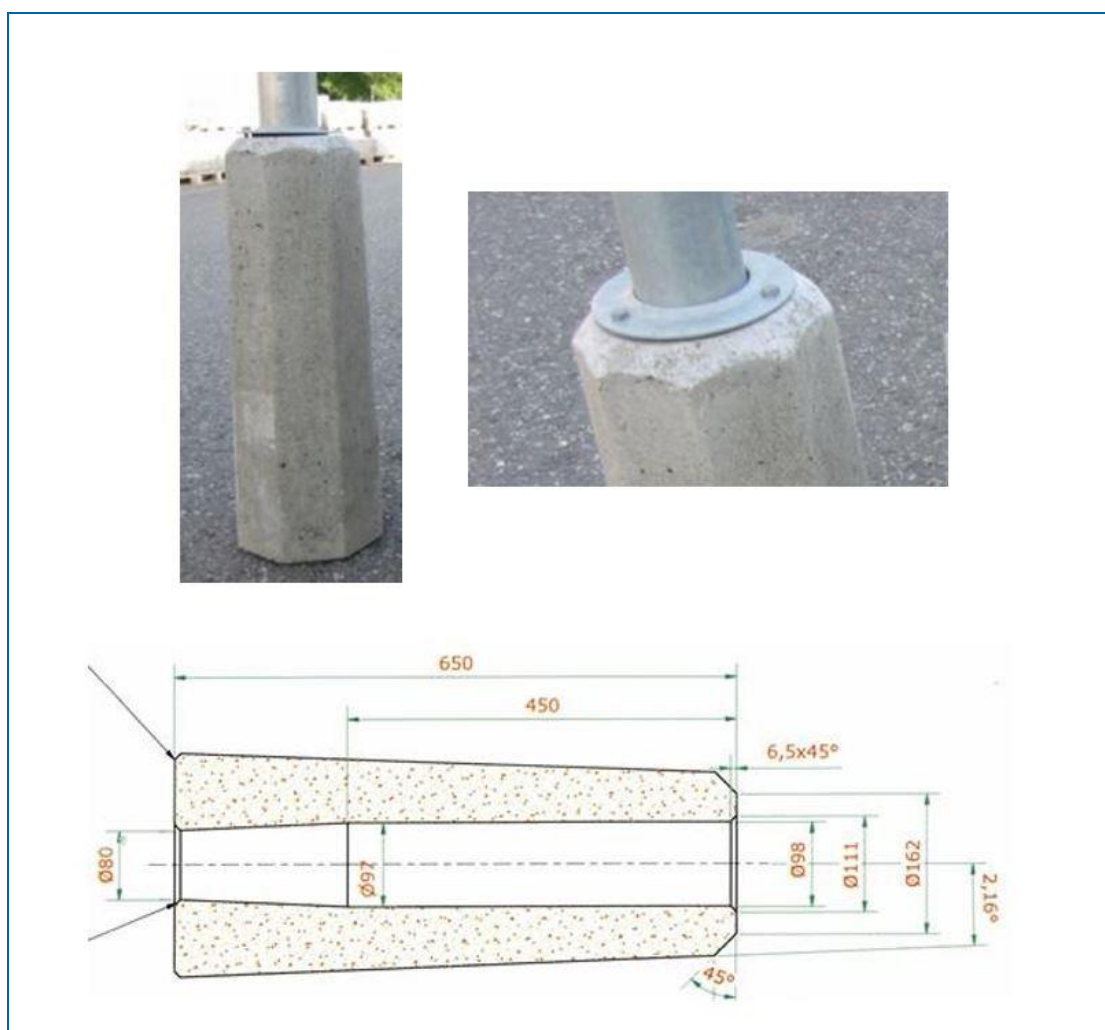

2021-12-27  
Rev.nr.: 1.2

### **Produktbeskrivelse**




Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.  
Betongkvalitet B 45, produsert etter NS-EN 206-1

### **Fysiske data**






Vekt: 50,00 kg      Lengde: 240,00 mm

Volum: 37,44 dm<sup>3</sup>      Bredder: 240,00 mm

Høyde: 650,00 mm

-  Bredder topp element: 200 mm
-  Ø89
-  Stolpedybde: 350 mm

### **Teknisk beskrivelse**

-  Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrimoment etter nedgraving,
-  samtidig som elementet ligger i ro under transport
-  Galvanisert stållås med 3 – punkts innfesting med M8 bolter
-  O-ring som låser stolpen ved tilskruing.
-  Sementtype: Norcem standard FA

### **Monteringsanvisning**

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved stramming / slakking av boltene. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.



### **Vedlikeholds- og avfallsinstruks**

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen av låsen. O-ringen kan morkne og bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Ingen spesielle hjelpemidler

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det galvanisert stål og gummi i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene

2021-12-27  
Rev.nr.: 1.2

