


Geberit FlowFit lang kobling

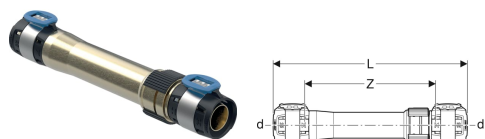

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For oppretting av ekstra tilkoplinger i eksisterende rørledninger
- For forbindelse av prefabrikerte rørdeler med lengdeutjevning
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging
- Til reparasjon av skadde Geberit systemrør ML

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomskiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	L	Z
620.020.00.1	2473508	12	16 mm	20 cm	13.5 cm
620.021.00.1	2473509	15	20 mm	20 cm	13.5 cm
620.022.00.1	2473511	20	25 mm	20 cm	13.5 cm
620.023.00.1	2473512	25	32 mm	22.2 cm	15 cm
620.024.00.1	2473513	32	40 mm	23.5 cm	16.3 cm
620.025.00.1	2473514	40	50 mm	34 cm	22 cm