


Selvstengende ventil, fig. 85.588

Self closing valves, fig. 85.588

Valvula cu autoinchidere, fig. 85.588

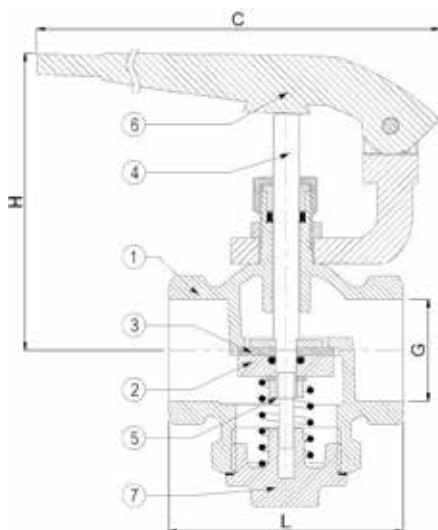

Dimensjoner
DN 15 - DN 50

Trykkklasse
PN 6

Funksjon og konstruksjon

Selvstengende fjærbelastet spyleventil med spak, rettløp. Strømningsretning mot kjeglens underside (angitt av pil).

Anvendelsesområde

Vann og andre nøytrale væsker.

Materialbeskrivelse

1. Hus	Bronze RG5
2. Kjegle	Messing MS58
3. Kjegletetting	PTFE
4. Spindel	Messing MS58
5. Fjær.	Rustfritt stål AISI 302
6. Spak	Bronze RG5
7. Plugg	Messing MS58

Anslutningsform

Innvendige rørgjenger, BSP.



Dimensions
DN 15 - DN 50

Pressure rating
PN 6

Features

Self closing spring-loaded flushing valve with lever, straight pattern. Flow direction towards the bottom of the disc (indicated by arrow).

Range of applications

Water and other neutral liquids.

Materials

1. Body	Bronze RG5
2. Disc	Brass Ms58
3. Disc sealing	PTFE
4. Stem	Brass Ms58
5. Spring	Stainless steel AISI 302
6. Lever	Bronze RG5
7. Plug	Brass Ms58

Socket

Internal BSP threads.

HS Code 8481.3093

HS Code Int. 8481.30

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	G	L	C	H	Arb. trykk i bar/MAWP	KG	NRF nr. Part No.
					80°C		
15	1/2"	60	130	111	6	0.8	5808001
20	3/4"	70	130	142	6	1.0	5808002
25	1"	80	130	84	6	1.2	5808003
32	1 1/4"	96	160	131	6	2.2	5808004
40	1 1/2"	104	160	133	6	2.8	5808005
50	2"	130	160	144	6	4.5	5808006