


Selvstengende ventil, fig. 85.588

Self closing valves, fig. 85.588

Valvula cu autoinchidere, fig. 85.588

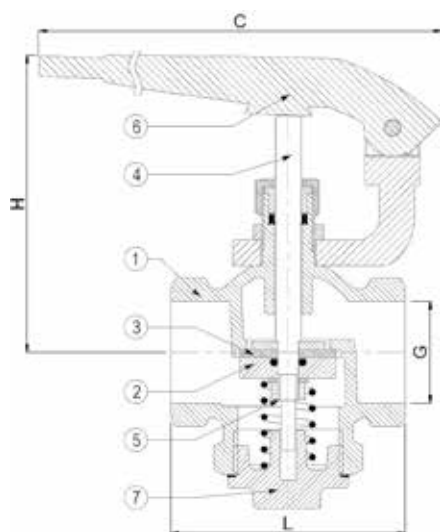

Dimensjoner
DN 15 - DN 50

Trykkklasse
PN 16

Funksjon og konstruksjon

Selvstengende fjærbelastet spyleventil med spak, rettløp. Strømningsretning mot kjeglens underside (angitt av pil).

Anvendelsesområde

Vann og andre nøytrale væsker.

Materialbeskrivelse

1. Hus	Bronze RG5
2. Kjegle	Messing MS58
3. Kjegletetting	PTFE
4. Spindel	Messing MS58
5. Fjær.	Rustfritt stål AISI 302
6. Spak	Bronze RG5
7. Plugg	Messing MS58

Anslutningsform

Innvendige rørgjenger, BSP.



Dimensions
DN 15 - DN 50

Pressure rating
PN 16

Features

Self closing spring-loaded flushing valve with lever, straight pattern. Flow direction towards the bottom of the disc (indicated by arrow).

Range of applications

Water and other neutral liquids.

Materials

1. Body	Bronze RG5
2. Disc	Brass Ms58
3. Disc sealing	PTFE
4. Stem	Brass Ms58
5. Spring	Stainless steel AISI 302
6. Lever	Bronze RG5
7. Plug	Brass Ms58

Socket

Internal BSP threads.

HS Code 8481.3093

HS Code Int. 8481.30

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	G	L	C	H	Arb. trykk i bar/MAWP	KG	NRF nr. Part No.
					80°C		
15	1/2"	60	130	111	16	0.8	5808001
20	3/4"	70	130	142	16	1.0	5808002
25	1"	80	130	84	16	1.2	5808003
32	1 1/4"	96	160	131	16	2.2	5808004
40	1 1/2"	104	160	133	16	2.8	5808005
50	2"	130	160	144	16	4.5	5808006