




NRF-nr.	Artikkelnavn
9718245	FUNDAMENT PINNE H=1,0M





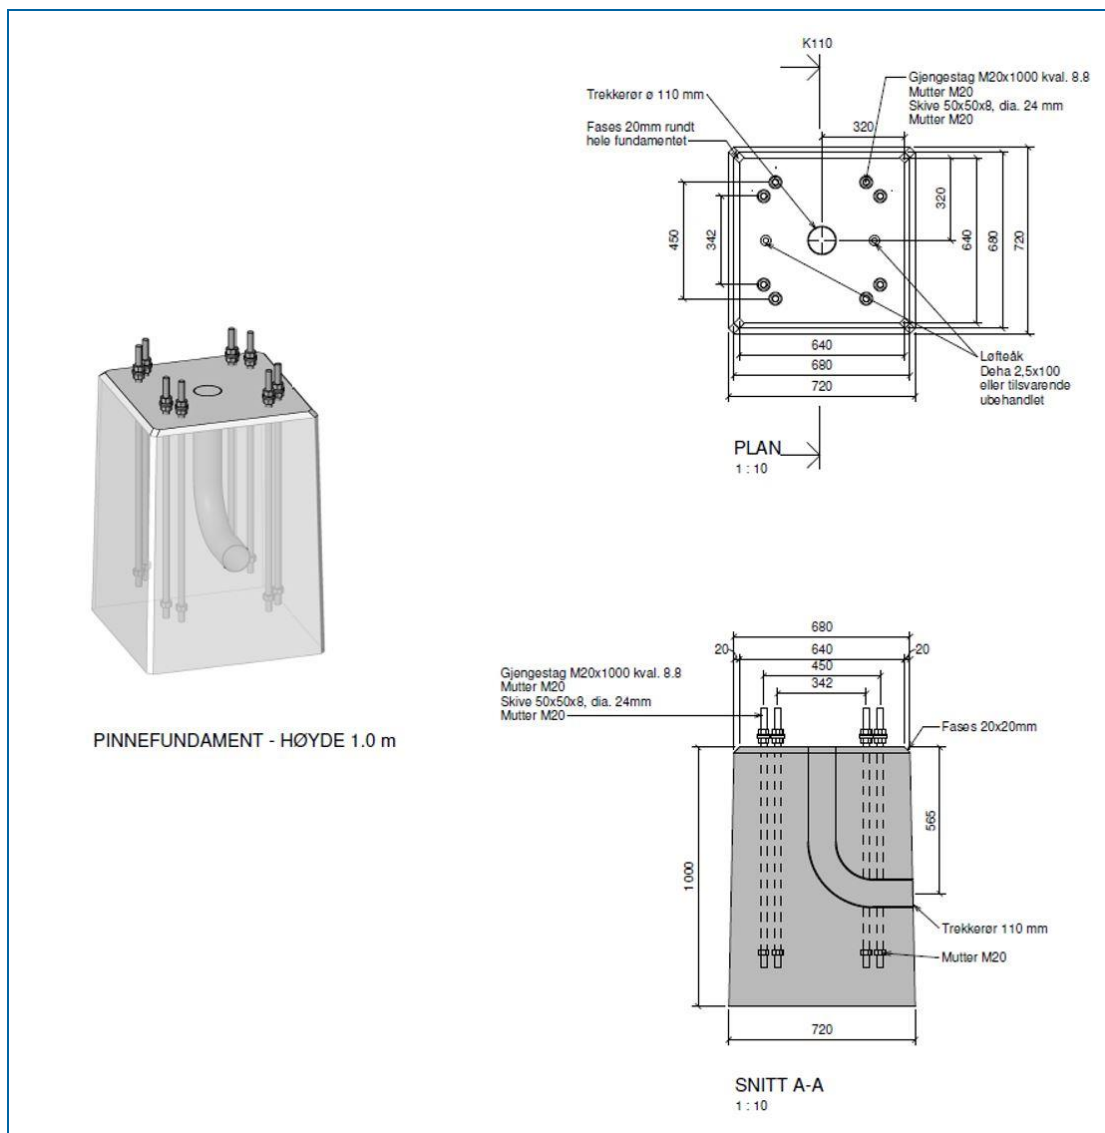



2022-03-23
Rev.nr.: 1.3

Produktbeskrivelse

-  Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken.
-  Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere og skiver.

Teknisk beskrivelse

-  Fysiske data
 - PINNEFUNDAMENT H=1,0 M
 - Lengde: 720 mm
 - Høyde: 1000 mm
 - Bredde: 720 mm
 - Volum: 518,40 dm³
 - Vekt: 1300 kg
-  Fundamentene leveres med trekkerør \varnothing 110mm
-  Hvert fundament leveres med 2 løfteåk
-  Alle instøpingsdetaljer (gjengestenger, muttere og skruer) leveres varmforsinket
-  Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist
-  Betongkvalitet B 35 MF 45. Armering B 500 NC.

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av mastefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Monteres iht håndbok N200, veibygging. Mastene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.



Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.

Løfting/håndtering: 2 stk fester for løfteåk på toppen av fundamentene.

Service: Produktet krever ingen service.

Reparasjon: Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforsinket stål i bolter, muttere og skiver. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

2022-03-23
Rev.nr.: 1.3

