



För klenrörsdimensionerade anläggningar.

Använd T-koppling
FMM 1862 (G3/8).

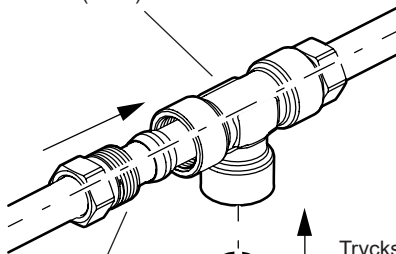

Trycknippel med kona.
FMM 1851 (G3/8)
Finns för rör 10 och 12 mm.



Tryckstötdämparen
skruvas direkt i T-kopplingen
(o-ringstättning).
Dämparen kan monteras
vertikalt eller horisontellt.