

FDV

Easy Clip Sadler



Eurofusion AS
Toveien 28
N-1540 Vestby
Tlf. 64 00 70 60
info@efas.no

EFAS

FDV


Easy Clip Sadler

Produkt:	Easy Clip City, Plus, Link & Tech Sadler
Leverandør:	Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby
Tlf:	64 00 70 60
E-post:	info@efas.no
Produsent:	Redi S.p.a
Anvendelse:	Til bruk i drenering- og avløpssystemer. For tilkobling til rør uten bruk av lim eller tetningsmidler.
Oppbygging:	Sadel, én eller to adaptere(TECH), nøkkel, smøremiddel (nr.6741500)(LINK CITY PLUS), installasjonsmanual
Trykkrating:	Ikke trykkbestandig
Temperaturområde:	0°C - 60°C
Materiale:	Polyvinylklorid PVC-U
Farge:	Svart
Densitet:	Ca. 1,4 g/cm ³
Dimensjoner:	For dimensjoner og mål se teknisk tegning på neste side.

FDV

Easy Clip Sadler

TEKNISK TEGNING:

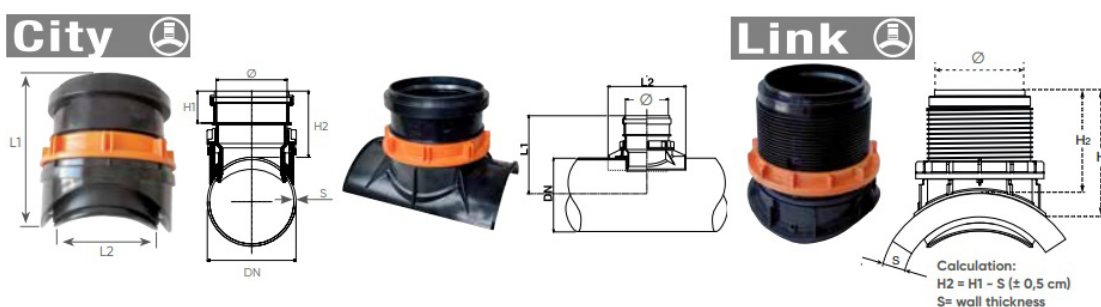

Produktnr.	DN	∅	S	L1	L2	L3	H1	vekt (g)
RE-1431158-CITY	200	160	9	255	195			1590
RE-1432258-CITY	250	160	15	285	290			1764
RE-1433358-CITY	315	160	15	315	290			1764
RE-1434458-CITY	400	160	18	360	290			1676
RE-1432658-CITY	250	160	20-35	182	290	236		1860
RE-1A16L58-LINK		160					255	3330
RE-1C16L58-LINK		160					255	3330
RE-1D16L58-LINK		160					255	3330
RE-1E16L58-LINK		160					255	3330
RE-1G16L58-LINK		160					255	3330
RE-1H16L58-LINK		160					255	3330
RE-1K16L58-LINK		160					255	3330
RE-1A20058-LINK		200					315	4130
RE-1C20058-LINK		200					315	4130
RE-1D20058-LINK		200					315	4130
RE-1E20058-LINK		200					315	4130
RE-1G20058-LINK		200					315	4130
RE-1H20058-LINK		200					315	4130
RE-1K20058-LINK		200					315	4130

FDV

Easy Clip Sadler

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

Brannfare: Mykner ved 70-80 °C, og er selvslukkende.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Ved forbrenning av PVC-avfall dannes saltsyre (HCl). Ved ugunstige forbrenningsbetingelser kan blant annet klor fra PVC bidra til dannelse av ulike klorerte hydrokarboner. Personer som er utsatt for disse gassene bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger.

Førstehjelp: Ved eksponering av gass fra brann, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

Service: Produktet krever ingen service

Vedlikehold: Sadelen krever ikke vedlikehold ved ordinære forhold. Det er anbefalt å smøre gummipakningene for å forlenge levetiden på sadelen. Ved lekkasje må gjennomstrøm stanses, og trykk avlastes, før vedlikehold kan utføres.

Reservedeler: Skadet rør erstattes med samme type rør. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte Eurofusion AS direkte.

Annet: Vanlig forbruksvann eller avløpsvann fra husholdninger representerer ingen fare for nedbrytning av sadelen. Eurofusion AS bør kontaktes ved spørsmål i forbindelse med nedbrytning fra andre typer væsker og gasser.