


LED SKILT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9721155	KS13 KS300/KS500/306.5 316L LCS940X940 P20 316L IO 24V WO B.SCR	1300	300	1300	100	507

 LED Kjørefeltsignal

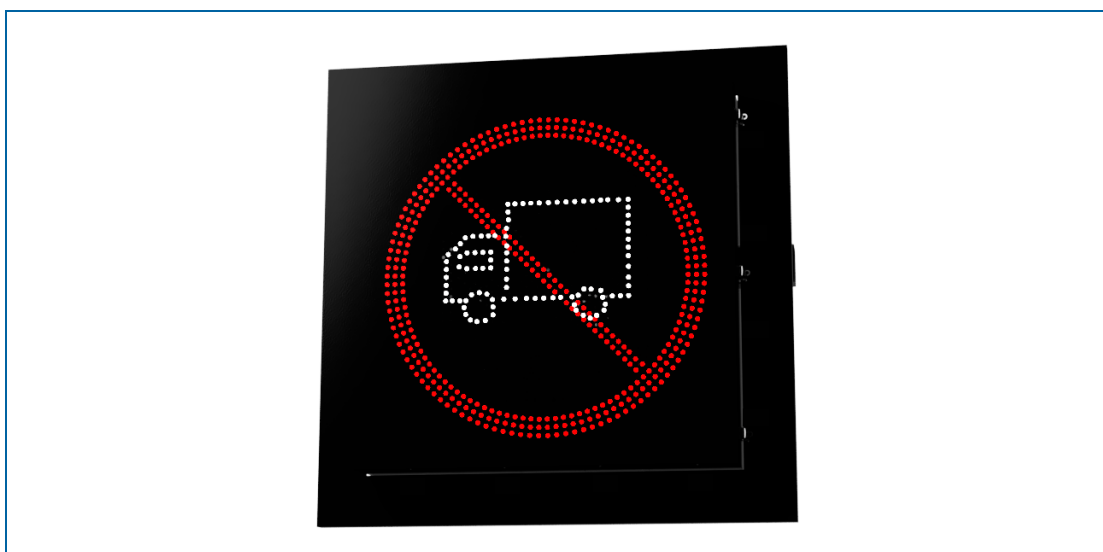

Produktbeskrivelse

Skilttype som ved hjelp RGB teknologi kan vise flere forskjellige budskap.

Anvendelse:

Kjørefeltsignaler benyttes i forbindelse med stengning eller reversering av kjørefelt i forbindelse med trafikkomlegginger ved vegarbeid, hendelser o.l. på flerfeltsveger og i tunneler der slike hendelser erfaringsmessig skjer forholdsvis hyppig.

På strekninger med kjørefeltsignaler og forbud for tunge kjøretøy i venstre felt bør forbudsskilt 306.5 «Forbudt for lastebil og trekkbil» plasseres over venstre kjørefelt i samme snitt som kjørefeltsignaler. Skiltet kan integreres i kjørefeltsignalet over venstre felt.

Betydning:

- Rødt kryss angir forbud mot å nytte feltet i retning mot signalet.
- Grønn pil angir at feltet kan nyttes.
- Gul pil angir at feltet vil bli stengt, og at kjørende straks må foreta feltskifte i den retning pilen viser.
- Forbudt for lastebil og trekkbil angir forbud mot for tunge kjøretøy i venstre felt.

2022-12-14
Rev.nr.: 1.0



Teknisk beskrivelse

-  LED RGB
-  Kabinettstørrelse: 940x940 mm
-  Visningsområdestørrelse: ø800 mm
-  Kabinettmateriale: Aluminium
-  Kabinettlakk: RAL 9005
-  IP: 66
-  Strømforsyning: 24 VDC
-  Kabelgjennomføring: M32, M25
-  Kontroll: IO
-  Lyssensor: Nei
-  Monteres på portal
-  Vedlikehold foran
-  NS-EN 12966
-  Piksel avstand (mm): 20

Monteringsanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold.

Avfallsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold. Kan leveres til BD Samferdsel etter endt bruk.

Reservedeler

For reservedeler, kontakt BD Samferdsel.

Bruksanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

2022-12-14
Rev.nr.: 1.0

