


Innebygd sensorcran, 190 mm

Qtoo collection

Produkt 190 mm infrarød sensorcran for veggmontering




Anbudstekst Qtoo-kolleksjon, sensorcran for vegg. Produsert i høyeste marinekvalitet, AISI 316 rustfritt stål, som beskytter mot høye nivåer av korrosjon og sikrer renere drikke- og bruksvann.


Re-handle®

Re-handle® dette produktet for å forlenge levetiden med opptil 100 år, og redusere det globale oppvarmingspotensialet (CO2) med minimum 80 %.

Produkt spesifikasjon
 Prosjeksjon: 190 mm
 Rose Ø90 mm m/ integrert sensor
 Innebygd luft
 Maks. strømningshastighet: 5 l - 1,3 gpm
 Komfort time out 2 sek.
 Sikkerhetstidsavbrudd 30 sek.
 Automatisk skyllesyklus (deaktivert)
 Sikre alltid min. 140 mm avstand fra lufter til servantavfall
 Bruk med Flexbox QSF01 og kobling QS3400
 Temperaturkontroll i Flexbox
 Maks. arbeidstrykk 8 bar
 Inkludert 920 mm kabel
 Blyfri kompatibel
 Materiale: Marine klasse AISI 316 rustfritt stål
 20 års garanti (5 år for belagte varer)

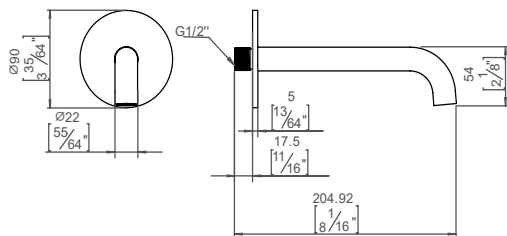

Tilgjengelige finisher



Reservedeler/tilbehør QSF01 - Premix Flexbox
 QS3400 - Innebygd tutkontakt

Montering <https://dline.com/mounting-instructions/>

Produktpleie

d line produkter er produsert i marine klasse AISI 316 rustfritt stål av høyeste kvalitet. For å opprettholde den unike d-line-finishen, følg instruksjonene nedenfor:
 • Vask overflatene med såpevann eller mildt rengjøringsmiddel
 • Skyll alltid grundig med rent vann
 • For å fullføre rengjøringsprosedyren, tørk/poler overflaten med en myk, tørr klut
 • Vennligst ikke bruk skurepulver, stålull, kloridbaserte vaskemidler eller andre aggressive rengjøringsmidler da disse kan skade overflaten. Hvis det oppstår flekker eller korrosjon på overflaten er det ikke på grunn av messingkvaliteten, men på urenheter i miljøet, aggressive forhold eller feil eller utilstrekkelig rengjøring