

## Inspeksjonsluke med firkantlås. Type: UP-SLF

Inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål.  
Innstikk i vegg er 25 mm.

## Type: UP-SLF

Type	NRF	Utv-ramme	Vekt
UP-SL015015F	3414352	150×150	0,4
UP-SL020020F	3414353	200×200	0,6
UP-SL025025F	3414354	250×250	0,8
UP-SL030030F	3414355	300×300	1,0
UP-SL040040F	3414356	400×400	1,6
UP-SL040060F	3414357	400×600	1,8
UP-SL050050F	3414358	500×500	2,1
UP-SL060060F	3414359	600×600	2,8

### Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon  
Postboks 74 av dette databladet,  
2361 Rudshøgda se www.helnor.no

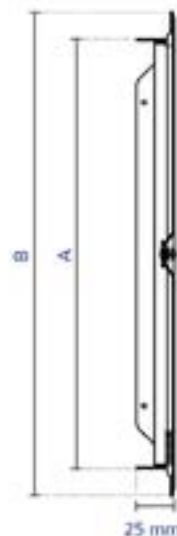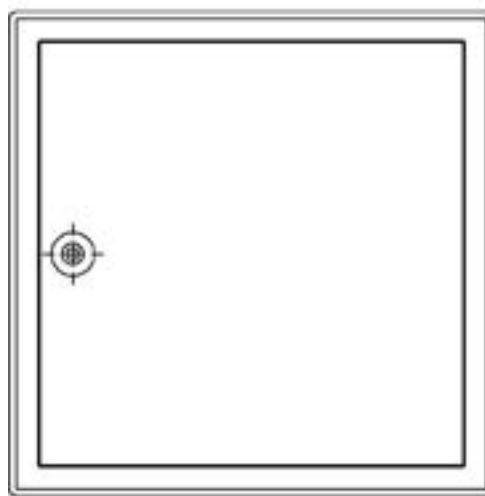

Anker