


OSO SV2 sikkerhetsventil

3-2017

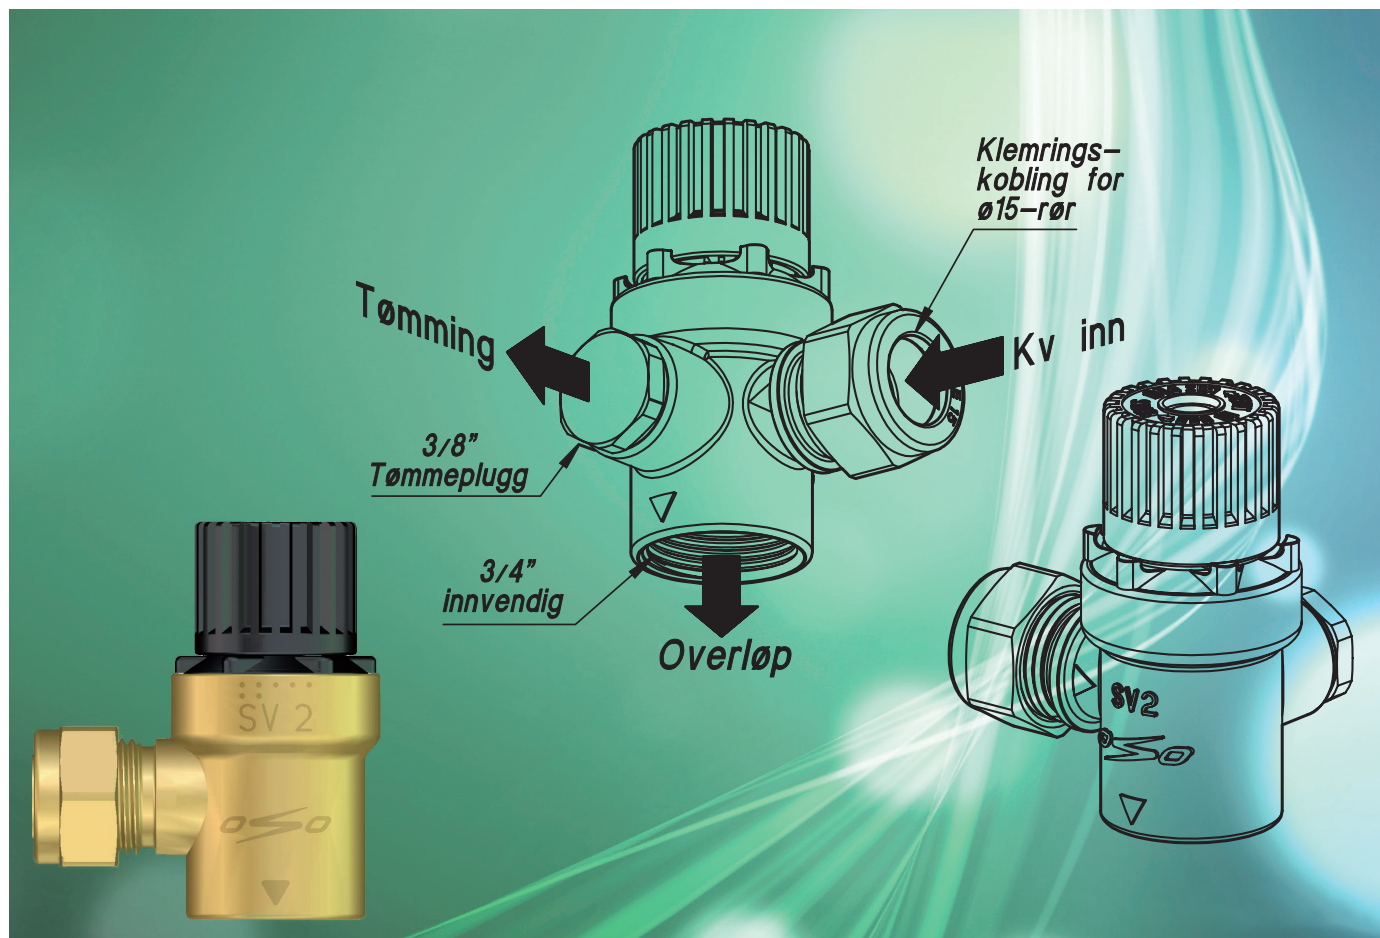

Standard sikkerhetsventil 9 bar med tømmeplugg

OSO SV2 er en standard sikkerhetsventil for sikring mot overtrykk i vann. Ventilen har 3/8" tømmeplugg og 3/4" overløp med innvendig gjenge. Ventilen løser ut på ca. 9 bar.

SV2 er produsert i Norge, og er godkjent av SINTEF Byggforsk i h.t. kravene i NS-EN 1489 (se sertifikat på baksiden). Ventilen har vært benyttet på svært mange OSO-produkter siden 1968, og er en driftssikker og stabil ventil med kropp i avsinkningsfri messing og ratt i plast.


Teknisk informasjon:

Anslutning mot bereder:	ø15 klemringskobling eller 1/2" rørgjenge (klemringsmutter fjernes)
Tømmeplugg:	3/8"
Overløp:	3/4" med innvendig rørgjenge
Overløpsrør (medfølger ikke):	Min. ø18 mm. innvendig. Skal legges brutt og frostfritt med fall til dimensjonert sluk/avløp.

Viktig: Sikkerhetsventilens overløp må ALDRI plugges eller blokkeres da dette medfører sprengningsfare.

Sikkerhetsventilen skal kontrolleres årlig:

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS	
❗	Vedlikehold skal utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse.
❗	Årlig kontroll av sikkerhetsventil:
-	Åpne ventilen 1 minutt ved å vri ratt (R) ca. 90 grader til åpen posisjon.
-	Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avløp.
-	JA = OK. Steng ventilen ved å vri ratt ytterligere 90 grader til lukket posisjon.
-	NEI = IKKE OK. Bryt strømtilførsel / steng vanntilførsel. Kontakt installatør.



 **Produktsertifikat**

Nr. 1861

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Sole sikkerhetsventil, type SV2

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1489

Innehaver av sertifikatet:

Sole AS

3359 Eggedal

Produsent:

Sole AS

3359 Eggedal

Utstedt : 08.02.2013

Gyldig frem til: 01.04.2018

Innehaver har kontrollavtale med SINTEF Byggforsk.

Steinar K. Nilssen

.....
Steinar Klubben Nilssen
Sertifiseringsleder