

BIS RapidStrut® Profilsamler Overfald G2 (BUP1000)



to make Strut rail fabrications



Funktioner og fordele

- samler med for-monteret BIS RapidStrut® Profilmøtrik (er)
- til anvendelse med Strut Skinne
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- 'Hurtig Twist' teknologi for nem og sikker montering
- mulighed for kontrollering af profilmøtrik ved montering
- optimized for easy installation with electrical tools
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers salt spray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	h (mm)	For skinne	T (max.) (Nm)	Pakke1
6658 8 5402	20	Strut 41x21	15,0	25
6658 8 5404	40	Strut 41x41	15,0	25
6658 8 5405	50	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	15,0	25
6658 8 5406	60	Strut 41x62	15,0	15
6658 8 5408	80	Strut 41x82	15,0	10

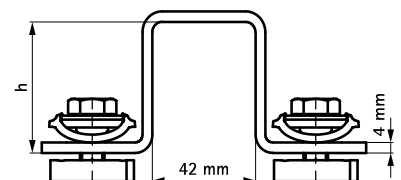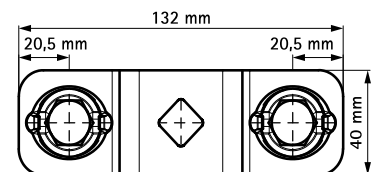

Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)