

Korskoppling



- Skiftar tillopp och retur
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Finns med c/c 40 och c/c 60
- Tryckklass: PN 10



MMA
BY PURMO

Beskrivning *Korskoppling*

Användningsområde


Korskoppling används i anläggningar där tillopp och retur är växlat.

Beskrivning

Korskopplingen skiftar tillopp och retur i ett system.

Den har invändig gänga med lekande mutter för utvändigt M22x1,5.

Korskopplingen finns med c/c 40 och c/c 60.



Tryckklass

PN 10

Min temperatur

5°C

Max temperatur

100°C

Material

Mässing


Kv-värde

FD8C9000900X00SE0 Kv 0,881

FD8C9001000X00SE0 Kv 0,845

Måttuppgifter

	A	B	C	c/c	Vikt
X-22	68	49	22	40	0,19
X22/60	88	49	22	60	0,21

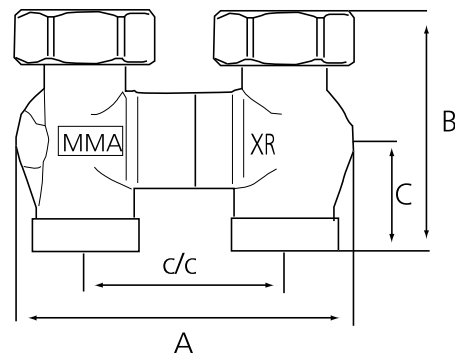

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel-nummer Benämning Beskrivning

481 93 00	FD8C9000900X00SE0	X-22	Korskoppling c/c 40
481 93 18	FD8C9001000X00SE0	X-22/60	Korskoppling c/c 60