


Gjengstenger 8.8 varmforsinket

Varmforsinket (galvanisert) for bruk i service class 3 og anvendes for det meste utendørs.

Stengene brukes blant annet sammen med:

- Kjemisk anker
- Gjennomgående bolter med mutter og skive
- Oppheng i tak for ventilasjon og rør
- Forankring i betongkonstruksjoner

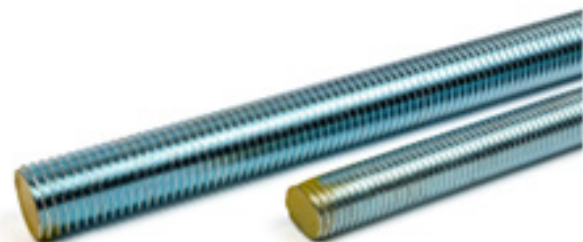

Materiale Varmforsinket 8.8	
Dimensjoner:	1 og 2 meter
Bruddgrense:	800 N/mm ²
Flytegrense:	640 N/mm ²
DIN standard:	976
Korrosjons klasse:	Service class 3
Gjenge:	Metrisk

	Dimensjon	Spennings areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Gjengestang 8.8 VF M8	M8x1000	36,6 mm ²	23,4 kN	11,7 kN
Gjengestang 8.8 VF M10	M10x1000/2000	58,0 mm ²	37,1 kN	18,6 kN
Gjengestang 8.8 VF M12	M12x1000/2000	84,3 mm ²	53,9 kN	27,0 kN
Gjengestang 8.8 VF M16	M16x1000/2000	157,0 mm ²	100,5 kN	50,2 kN
Gjengestang 8.8 VF M20	M20x1000/2000	245,0 mm ²	156,8 kN	78,4 kN
Gjengestang 8.8 VF M24	M24x1000/2000	353,0 mm ²	226,0 kN	113,0 kN
Gjengestang 8.8 VF M27	M27x1000	459,0 mm ²	293,76 kN	146,9 kN
Gjengestang 8.8 VF M30	M30x1000/2000	561,0 mm ²	359,0 kN	179,5 kN
Verdiene gjelder ved normal temperaturer. Anbefalte laster er beregnet etter flytgrensen og må ikke overskrides. Anbefalt skjærkrefter er beregnet etter tommelfingerregelen som sier 50% av flytgrensen.				