


# Walraven Maxx Profilskinne

(H2 05 06)

til heavy duty rørføring og industrielle installationer

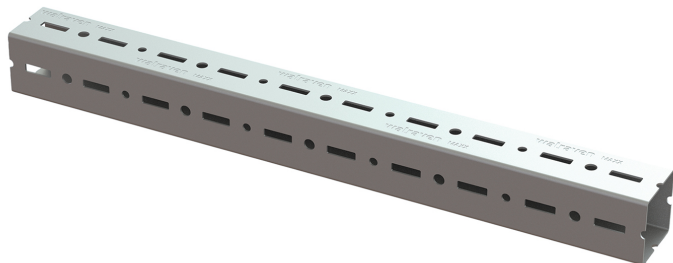


## Funktioner og fordele

- lukket kvadratisk profil
  - til tunge belastninger
  - vridningsstivhed for høj sikkerhed
  - skæring-på-mål service efter forespørgsel (kontakt venligst vores Tekniske Salgsafdeling)
  - med kontinuerlig perforering på alle sider
- materiale: stål 1.0039 (S235JRH)
  - varmforzinket

Art.nr.	VVS nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Pakke1	Enhed
65019618		MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.
65019620	018040806	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.
65019820		MX100	8 m	100	100	3,0	-	m.
65019622	018040826	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.
65019822		MX120	8 m	100	120	4,0	-	m.

*På forespørgsel kan profilskinner leveres i individuelle længder.*

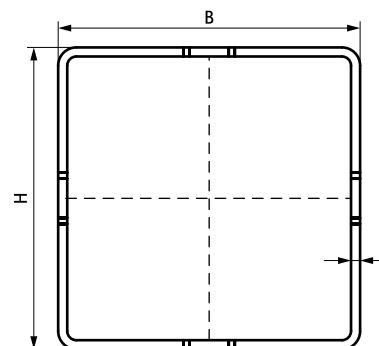

### Supplement

Walraven Maxx Væg/fodbeslag  
Walraven Maxx T-bolt  
Walraven Maxx Vinkelbeslag 90°

### Supplement

Walraven Maxx Endeprop