


Geberit FlowFit union med utvendige gjenger

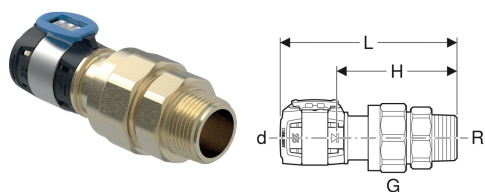

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	SW
620.580.00.1	2473679	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	8.7 cm	5.4 cm	30 mm
620.581.00.1	2473681	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	9.3 cm	6 cm	30 mm
620.591.00.1	2473682	15 / 20	20 mm	3/4 "	1 "	9.4 cm	6.1 cm	30 mm
620.582.00.1	2473683	20	25 mm	3/4 "	1 "	10.2 cm	6.9 cm	38 mm
620.583.00.1	2473684	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	10.5 cm	6.9 cm	46 mm
620.593.00.1	2473685	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.8 cm	7.2 cm	46 mm
620.584.00.1	2473686	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.594.00.1	2473687	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.585.00.1	2473688	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	14.9 cm	9 cm	62 mm
620.595.00.1	2473689	40 / 50	50 mm	2 "	2 3/4 "	14.9 cm	8.9 cm	67 mm
620.586.00.1	2473691	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	15.3 cm	8.9 cm	89 mm
620.596.00.1	2473692	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.5 cm	9.2 cm	89 mm